



Spis treści

FLUOROKARBON

ADVANCE FC	str. 409
INVISILINE®	str. 412
SUPER 21® FC	str. 411
WIND-ON LEADER FLUOROKARBON	str. 425

PLECIONKI

131 G-CORE	str. 397
832 ADVANCED SUPERLINE®	str. 398
FEEDER BRAID	str. 407
FLY LINE BACKING	str. 428
GYRO	str. 406
MATRIX PRO	str. 402
NANOBRAID®	str. 404
PERFORMANCE FUSE	str. 405
PERFORMANCE PRO 8	str. 401
RAPINOVA-X8	str. 400
SUPER CAT	str. 428
X8 BRAID	str. 395

ŻYŁKI

ADVANCE	str. 413
CAST'N CATCH	str. 427
DURAFLEX	str. 414
ELITE®	str. 415
FEEDER MONO	str. 427
FLUORO TIPPET	str. 428
GUT BLANC	str. 423
GUT BLANC 1KG	str. 423
HAND-CASTER	str. 423
KEY LIME IGFA	str. 425
MEMORY FREE	str. 424
NANOLINE	str. 421
SFX	str. 426
SHOCK MAX	str. 422
SUPER 21®	str. 416
SUPERIOR LEADER	str. 424
SUPREME	str. 420
TRITANIUM 1/4LBS	str. 422
TRITANIUM SURF	str. 422
ULTRA KNOT	str. 417
ULTRA SUPREME IGFA	str. 425
WIND-ON LEADER	str. 425
XL STRONG	str. 418
ZIPPY SHOCK LEADER	str. 424

Nowość 2020



X8 BRAID

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ MIĘKKOŚĆ ■■■■■ PŁYWAJĄCA ■■■■■ OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■



- Plecionka gładka o okrągłym przekroju
- Osiem splecionych włókien HMPE tworzy plecionkę cieką, odporną na ścieranie i mocną na węzłach.
- Technologia ciasnego splotu R8 Precision Braiding umożliwia produkcję plecionki o równym na całej długości, okrągłym przekroju, gładkiej i miękkiej.
- Gładka i miękka jak jedwab plecionka nie ociera się o przelotki.
- Rzuty są ciche, dalekie i dokładne. Nadaje się zarówno do kołowrotek spinningowych jak i surfcastingowych.
- Stosunek średnicy do wytrzymałości – znakomity
- Wysoka wytrzymałość na ścieranie
- Łatwa w użytku
- Umożliwia dalekie rzuty

SPECYFIKACJA			COASTAL CAMO	HOT YELLOW	MULTI	STEALTH GREEN	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod	-
150 M	0,104 mm	5 kg / 11 lbs	ASU640488	ASU640436	-	ASU640430	-
150 M	0,128 mm	6,9 kg / 15 lbs	ASU640475	ASU640437	-	ASU640429	-
150 M	0,148 mm	7,5 kg / 17 lbs	ASU640476	ASU640438	-	ASU640431	-
150 M	0,165 mm	10,5 kg / 23 lbs	ASU640477	ASU640439	-	ASU640432	-
150 M	0,185 mm	15,5 kg / 35 lbs	ASU640478	ASU640440	-	ASU640433	-
150 M	0,205 mm	17,5 kg / 39 lbs	ASU640479	ASU640441	-	ASU640434	-
150 M	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	-	ASU640442	-	ASU640435	-
300 M	0,104 mm	5 kg / 11 lbs	-	-	ASU640473	-	-
300 M	0,128 mm	6,9 kg / 15 lbs	-	-	ASU640474	-	-
300 M	0,148 mm	7,5 kg / 17 lbs	-	ASU640449	ASU640520	ASU640443	-
300 M	0,165 mm	10,5 kg / 23 lbs	-	ASU640450	ASU640521	ASU640444	-
300 M	0,185 mm	15,5 kg / 35 lbs	-	ASU640451	ASU640522	ASU640445	-
300 M	0,205 mm	17,5 kg / 39 lbs	-	ASU640452	ASU640523	ASU640446	-
300 M	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	ASU640480	ASU640453	ASU640470	ASU640447	-
300 M	0,285 mm	22,5 kg / 50 lbs	ASU640481	ASU640454	ASU640471	ASU640448	-
300 M	0,330 mm	26,5 kg / 60 lbs	ASU640482	-	ASU640472	-	-
300 M	0,370 mm	36,5 kg / 80 lbs	ASU640483	-	ASU640524	-	-
300 M	0,405 mm	45 kg / 100 lbs	ASU640484	-	-	-	-
1000 M	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	-	-	ASU640467	-	-
1000 M	0,285 mm	22,5 kg / 50 lbs	-	-	ASU640468	-	-
1000 M	0,330 mm	26,5 kg / 60 lbs	-	-	ASU640469	-	-
3200 M	0,104 mm	5 kg / 11 lbs	-	ASU640508	-	ASU640500	-
3200 M	0,128 mm	6,9 kg / 15 lbs	-	ASU640509	-	ASU640501	-
3200 M	0,148 mm	7,5 kg / 17 lbs	-	ASU640510	-	ASU640502	-
3200 M	0,165 mm	10,5 kg / 23 lbs	-	ASU640511	-	ASU640503	-
3200 M	0,185 mm	15,5 kg / 35 lbs	-	ASU640512	-	ASU640504	-
3200 M	0,205 mm	17,5 kg / 39 lbs	-	ASU640513	-	ASU640505	-
3200 M	0,235 mm	20 kg / 44 lbs	-	ASU640514	-	ASU640506	-
3200 M	0,285 mm	22,5 kg / 50 lbs	-	ASU640515	-	ASU640507	-



Pakowane po: x 1 Pakowane po: x 1 Pakowane po: x 1 Pakowane po: x 1



131

Sufix
G-CORE X13 BRAID

**SPLOT 12 WŁÓKIEN HMPE
PLUS JEDNO WŁÓKNO
GORE® PERFORMANCE
UMIĘSZCZONE W ŚRODKU
SPLOTU ZAPEWNI
OPTMALNIE OKRĄGŁY
PRZEKRÓJ I WYJĄTKOWĄ
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE**

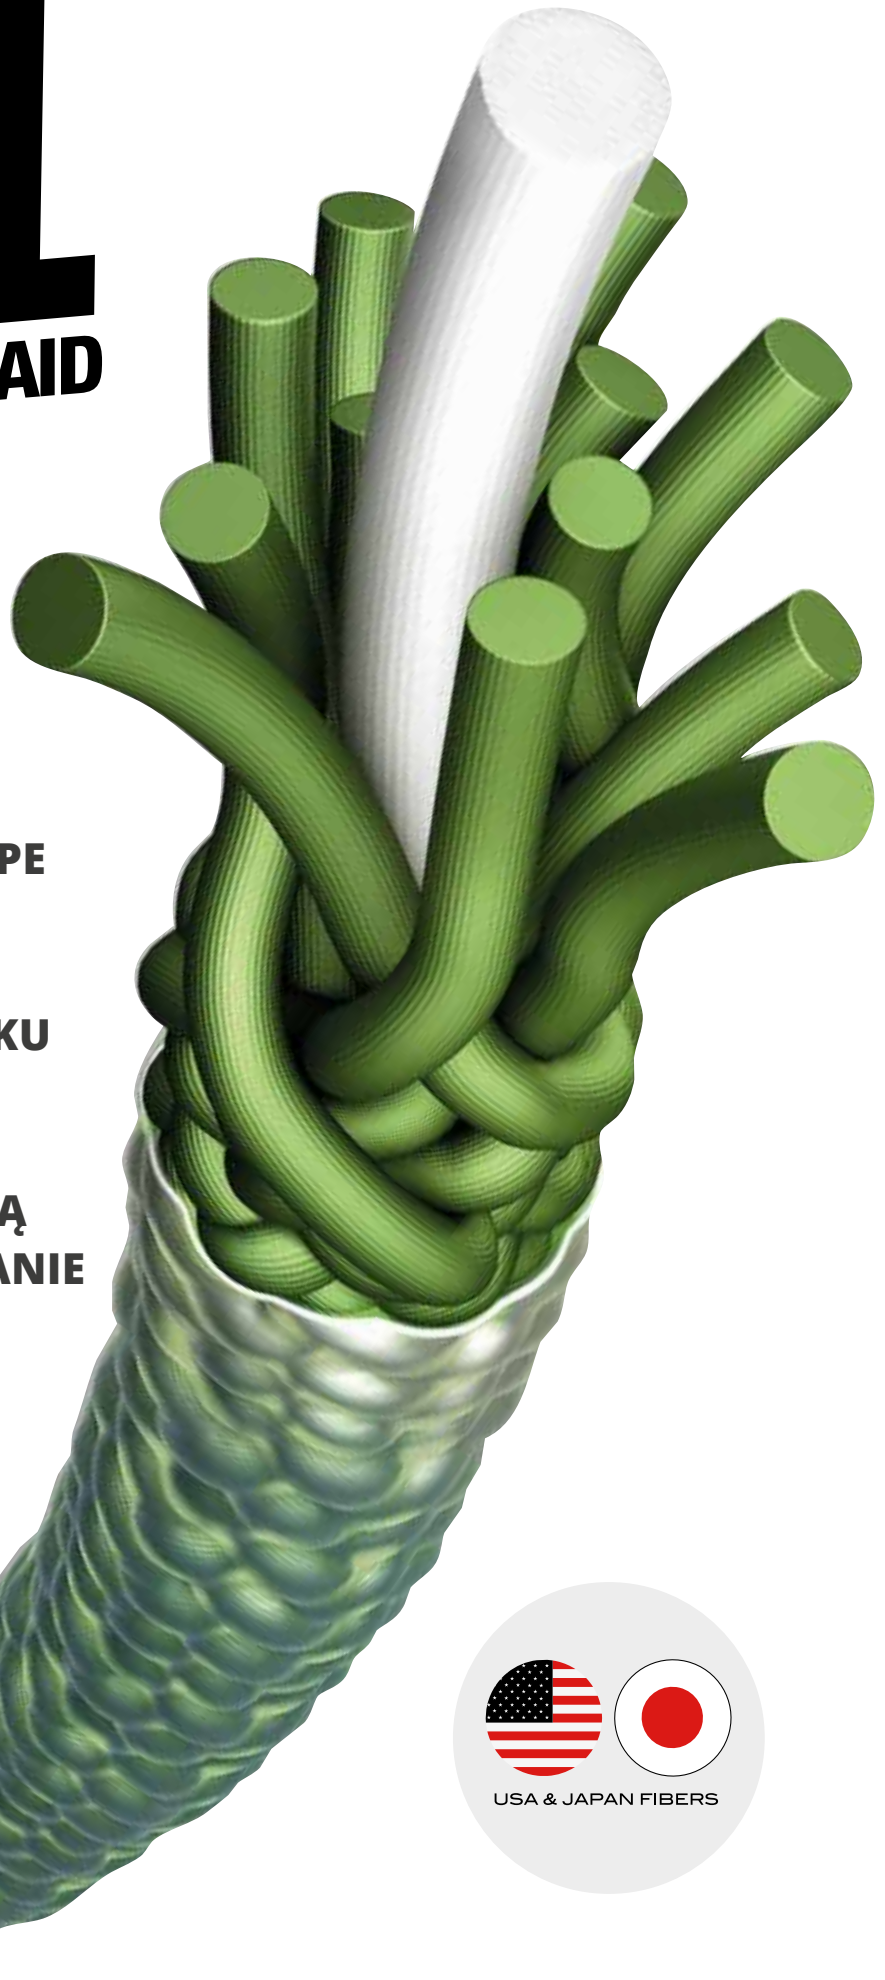



131 G-CORE

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ MIĘKKOŚĆ ■■■■■ PEYWAJĄCA ■■■■■ OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■




- Plecionka o niezrównanej wytrzymałości i idealnie okrągłym przekroju.
- Plecionka z trzynastu włókien (12 włókien HMPE + 1 GORE Performance Fiber w środku), które gwarantują jednakową wytrzymałość po wielu zacięciach, holach i walkach.
- Wyjątkowa wytrzymałość na węzłach. 13 włókien zwiększa ilość włókien w węzłach, dzięki temu są solidniejsze i bardziej wytrzymałe.
- Przekrój idealnie okrągły. Pojedyncze włókno GORE Performance Fiber oplecione dwunastoma włóknami HMPE tworzą plecionkę o okrągłym przekroju, gładką, cichą, dającą się dalej i precyzyjniej zarzucać od innych plecionek.
- Dzięki włóknom GORE plecionka jest niezwykle odporna na przetarcie.

SPECYFIKACJA			LO-VIS GREEN	NEON CHARTREUSE	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	-
150 M	0,128 mm	6.8 kg / 15 lbs	ASU640395	ASU640402	-
150 M	0,148 mm	8.1 kg / 18 lbs	ASU640396	ASU640403	-
150 M	0,165 mm	9.1 kg / 20 lbs	ASU640397	ASU640404	-
150 M	0,185 mm	11.4 kg / 25 lbs	ASU640398	ASU640405	-
150 M	0,205 mm	12.7 kg / 28 lbs	ASU640399	ASU640406	-
150 M	0,235 mm	13.6 kg / 30 lbs	ASU640400	ASU640407	-
150 M	0,285 mm	15.9 kg / 35 lbs	ASU640401	ASU640408	-
300 M	0,148 mm	8.1 kg / 18 lbs	ASU640409	ASU640419	-
300 M	0,165 mm	9.1 kg / 20 lbs	ASU640410	ASU640420	-
300 M	0,185 mm	11.4 kg / 25 lbs	ASU640411	ASU640421	-
300 M	0,205 mm	12.7 kg / 28 lbs	ASU640412	ASU640422	-
300 M	0,235 mm	13.6 kg / 30 lbs	ASU640413	ASU640423	-
300 M	0,285 mm	15.9 kg / 35 lbs	ASU640414	ASU640424	-
300 M	0,33 mm	18.2 kg / 40 lbs	ASU640415	ASU640425	-
300 M	0,405 mm	27.2 kg / 60 lbs	ASU640416	ASU640426	-
300 M	0,47 mm	36.3 kg / 80 lbs	ASU640417	ASU640427	-
300 M	0,52 mm	45.4 kg / 100 lbs	ASU640418	ASU640428	-
1500 M	0,128 mm	6.8 kg / 15 lbs	-	ASU640493	-
1500 M	0,148 mm	8.1 kg / 18 lbs	-	ASU640494	-
1500 M	0,165 mm	9.1 kg / 20 lbs	-	ASU640495	-
1500 M	0,185 mm	11.4 kg / 25 lbs	-	ASU640496	-
1500 M	0,205 mm	12.7 kg / 28 lbs	-	ASU640497	-
1500 M	0,235 mm	13.6 kg / 30 lbs	-	ASU640498	-
1500 M	0,245 mm	13.6 kg / 30 lbs	-	ASU640499	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	

LO-VIS GREEN

NEON CHARTREUSE






832 ADVANCED SUPERLINE®

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■



Ta rewolucyjna plecionka jest spleciona z siedmiu włókien Dyneema® oraz jednego włókna GORE® Performance Fiber. Włókno GORE® Performance Fiber czyni plecionkę znacznie gładszą, bardziej śliską i odporną na ścieranie. Co ważne, ta gładkość i śliskość utrzymuje się podczas długiego okresu użytkowania. Plecionka nie strzępi się i zachowuje wytrzymałość. W porównaniu z innymi plecionkami jest mniej nasiąkliwa i bardziej odporna na sól oraz na wszelkie zanieczyszczenia chemiczne spotykane w łowiskach, a także na oddziaływanie promieni UV. Włókna Gore Performance Fiber zmniejszają opory i wibracje na przelotkach zwiększając w ten sposób zasięg oraz precyzję rzutu.

SPECYFIKACJA				COASTAL CAMO	GHOST	LO-VIS GREEN	NEON LIME	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,10 mm	5,9 kg / 13 lbs	-	ASU640295	ASU640296	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,13 mm	8,2 kg / 18 lbs	-	ASU640297	ASU640298	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,15 mm	9,2 kg / 20 lbs	-	ASU640299	ASU640300	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,18 mm	12 kg / 26 lbs	-	ASU640301	ASU640302	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,20 mm	13,5 kg / 30 lbs	-	ASU640303	ASU640304	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,24 mm	17,7 kg / 39 lbs	-	ASU640305	-	-	-
	120 M	0,10 mm	5,9 kg / 13 lbs	-	ASU640001	110546810	010546810	-
				Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	

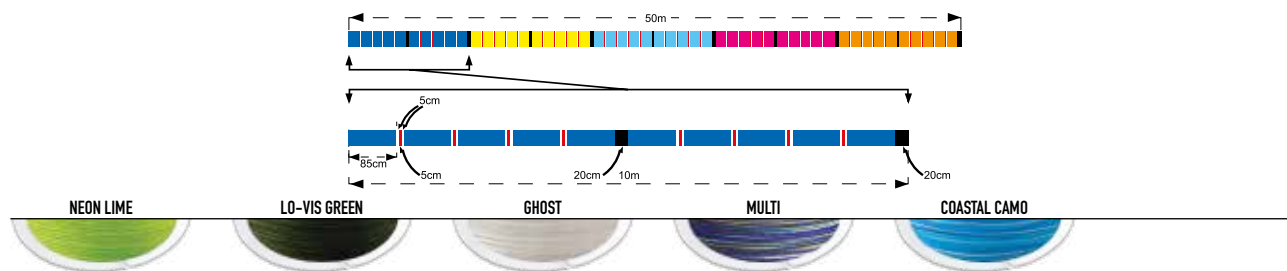



832 ADVANCED SUPERLINE



SPECYFIKACJA			COASTAL CAMO	GHOST	LO-VIS GREEN	NEON LIME	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod	-
120 M	0,13 mm	8,2 kg / 18 lbs	-	ASU640002	113546810	013546810	-
120 M	0,15 mm	9,2 kg / 20 lbs	-	ASU640003	115546810	015546810	-
120 M	0,18 mm	12 kg / 26 lbs	-	ASU640004	118546810	018546810	-
120 M	0,20 mm	13,5 kg / 30 lbs	-	ASU640005	120546810	020546810	-
120 M	0,24 mm	17,7 kg / 39 lbs	-	ASU640006	124546810	024546810	-
120 M	0,28 mm	22,8 kg / 50 lbs	-	ASU640126	ASU640211	ASU640121	-
120 M	0,33 mm	28,5 kg / 63 lbs	-	-	ASU640212	ASU640464	-
120 M	0,38 mm	36 kg / 79 lbs	-	-	ASU640213	-	-
120 M	0,42 mm	39 kg / 86 lbs	-	-	ASU640306	-	-
120 M	0,48 mm	45 kg / 99 lbs	-	-	ASU640307	-	-
250 M	0,10 mm	5,9 kg / 13 lbs	-	-	ASU640214	-	-
250 M	0,13 mm	8,2 kg / 18 lbs	-	ASU640308	ASU640215	ASU640309	-
250 M	0,15 mm	9,2 kg / 20 lbs	-	ASU640007	ASU640185	ASU640017	-
250 M	0,18 mm	12 kg / 26 lbs	-	ASU640008	ASU640186	ASU640018	-
250 M	0,20 mm	13,5 kg / 30 lbs	-	ASU640009	ASU640187	ASU640019	-
250 M	0,24 mm	17,7 kg / 39 lbs	-	ASU640010	ASU640188	024036810	-
250 M	0,28 mm	22,8 kg / 50 lbs	-	ASU640011	ASU640189	028036810	-
250 M	0,33 mm	28,5 kg / 63 lbs	-	ASU640012	ASU640254	033036810	-
250 M	0,38 mm	36 kg / 79 lbs	-	-	ASU640216	038036810	-
250 M	0,42 mm	39 kg / 86 lbs	-	-	ASU640217	-	-
250 M	0,48 mm	45 kg / 99 lbs	-	-	ASU640218	-	-
450 M	0,28 mm	22,8 kg / 50 lbs	ASU640460	-	-	-	-
450 M	0,33 mm	28,5 kg / 63 lbs	ASU640461	-	-	-	-
450 M	0,38 mm	36 kg / 79 lbs	ASU640462	-	-	-	-
450 M	0,42 mm	39 kg / 86 lbs	ASU640463	-	-	-	-
450 M	0,48 mm	45 kg / 99 lbs	ASU640492	-	-	-	-
1500 M	0,10 mm	5,9 kg / 13 lbs	-	-	ASU640058	-	-
1500 M	0,13 mm	8,2 kg / 18 lbs	-	-	ASU640059	-	-
1500 M	0,15 mm	9,2 kg / 20 lbs	-	-	ASU640060	-	-
1500 M	0,18 mm	12 kg / 26 lbs	-	-	ASU640061	-	-
1500 M	0,20 mm	13,5 kg / 30 lbs	-	-	ASU640062	-	-
3200 M	0,10 mm	5,9 kg / 13 lbs	-	-	ASU640247	-	-
3200 M	0,13 mm	8,2 kg / 18 lbs	-	-	ASU640248	-	-
3200 M	0,15 mm	9,2 kg / 20 lbs	-	-	ASU640249	-	-
3200 M	0,18 mm	12 kg / 26 lbs	-	-	ASU640250	-	-
3200 M	0,20 mm	13,5 kg / 30 lbs	-	-	ASU640251	-	-
3200 M	0,24 mm	17,7 kg / 39 lbs	-	-	ASU640252	-	-
3200 M	0,28 mm	22,8 kg / 50 lbs	-	-	ASU640253	-	-

Pakowane po: x 1 Pakowane po: x 1 Pakowane po: x 1 Pakowane po: x 1

RAPINOVA-X8

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■■ | ODPORNOSC NA ŚCIERANIE ■■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■■ | OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■■




- Plecionka z ośmiu włókien 100% Dyneema wysokiej jakości
- Technologia ostatniej generacji wykorzystana do produkcji tej plecionki sprawiła, że ma powłokę bardzo odporną na ścieranie, jest odporna na szarpnięcia i mocna na węzłach.
- Plecionka gładka, bardzo miękka, miła w dotyku, o idealnie okrągłym przekroju. Nie hałasuje na przelotkach.
- Jej wyjątkowa gładkość ułatwia dalekie rzuty.
- Nierozciągliwa. Dzięki temu lepiej czuć brania.
- Kolor Lemon Green sprawia, że plecionka jest widoczna nawet z daleka. Kolor Steel Grey jest bardziej dyskretny.

SPECYFIKACJA			LEMON GREEN	STEEL GREY	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	-
150 M	0,104 mm	5,5 kg / 10 lbs	ASU640280	ASU640274	-
150 M	0,128 mm	6,9 kg / 12 lbs	ASU640281	ASU640275	-
150 M	0,148 mm	7,5 kg / 15 lbs	ASU640282	ASU640276	-
150 M	0,165 mm	8,5 kg / 18 lbs	ASU640289	ASU640286	-
150 M	0,185 mm	11,9 kg / 20 lbs	ASU640283	ASU640277	-
150 M	0,205 mm	16,9 kg / 30 lbs	ASU640284	ASU640278	-
150 M	0,235 mm	18,5 kg / 40 lbs	ASU640285	ASU640279	-
150 M	0,285 mm	22 kg / 50 lbs	ASU640290	ASU640287	-
150 M	0,330 mm	29 kg / 65 lbs	ASU640291	ASU640288	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	

STEEL GREY

LEMON GREEN





PERFORMANCE PRO 8



WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PEYWAJĄCA ■■■■■ | OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■



- Nowa era wytrzymałości.
- Ośmiosplotowa plecionka wysokiej klasy charakteryzująca się doskonałymi parametrami użytkowymi.
- Nowoczesny splot cienkich włókien Dyneema® zapewnia wytrzymałość przy jednoczesnym zachowaniu małej średnicy.
- Wysoka odporność na przetarcia i wyjątkowa moc na węzłach.
- Zastosowanie technologii R8 Precision Braiding pozwoliło osiągnąć plecionkę miękką i gładką plecionkę o okrągłym przekroju.
- Minimalne opory na przelotkach to dużo większy zasięg i precyzja rzutu.
- Do kołowrotków spinningowych i surfcastingowych.

SPECYFIKACJA			HOT PINK	LO-VIS GREEN	NEON ORANGE	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	-
135 M	0,10 mm	6,5 kg / 14 lbs	ASU640084	ASU640080	ASU640142	-
135 M	0,12 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU640085	ASU640081	ASU640143	-
135 M	0,15 mm	10,2 kg / 21 lbs	-	ASU640082	ASU640144	-
135 M	0,18 mm	13,5 kg / 28 lbs	ASU640114	ASU640112	ASU640145	-
135 M	0,21 mm	17,5 kg / 37 lbs	ASU640115	ASU640113	ASU640146	-
135 M	0,24 mm	19,5 kg / 42 lbs	ASU640219	ASU640183	-	-
135 M	0,27 mm	22 kg / 48 lbs	ASU640220	ASU640184	-	-
135 M	0,30 mm	29 kg / 64 lbs	-	ASU640243	-	-
135 M	0,35 mm	39 kg / 86 lbs	-	ASU640378	-	-
135 M	0,40 mm	50 kg / 110 lbs	-	ASU640379	-	-
275 M	0,10 mm	6,5 kg / 14 lbs	-	ASU640380	-	-
275 M	0,12 mm	8,2 kg / 18 lbs	-	ASU640381	-	-
275 M	0,15 mm	10,2 kg / 21 lbs	ASU640383	ASU640148	-	-
275 M	0,18 mm	13,5 kg / 28 lbs	ASU640384	ASU640149	-	-
275 M	0,21 mm	17,5 kg / 37 lbs	ASU640385	ASU640150	-	-
275 M	0,24 mm	19,5 kg / 42 lbs	ASU640386	ASU640151	-	-
275 M	0,27 mm	22 kg / 48 lbs	ASU640387	ASU640152	-	-
275 M	0,30 mm	29 kg / 64 lbs	ASU640388	ASU640153	-	-
275 M	0,35 mm	39 kg / 86 lbs	ASU640389	ASU640244	-	-
275 M	0,40 mm	50 kg / 110 lbs	ASU640390	ASU640245	-	-
3200 M	0,10 mm	6,5 kg / 14 lbs	-	ASU640225	-	-
3200 M	0,12 mm	8,2 kg / 18 lbs	-	ASU640226	-	-
3200 M	0,15 mm	10,2 kg / 21 lbs	-	ASU640227	-	-
3200 M	0,18 mm	13,5 kg / 28 lbs	-	ASU640228	-	-
3200 M	0,21 mm	17,5 kg / 37 lbs	-	ASU640229	ASU640270	-
3200 M	0,24 mm	19,5 kg / 42 lbs	-	ASU640230	-	-
3200 M	0,27 mm	22 kg / 48 lbs	-	ASU640231	ASU640272	-
3200 M	0,30 mm	29 kg / 64 lbs	-	ASU640232	ASU640273	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	





MATRIX PRO

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■ ■ ■ ■ ■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■ ■ ■ ■ ■ | ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■ ■ ■ ■ ■ | MIĘKKOŚĆ ■ ■ ■ ■ ■ | PŁYWAJĄCA ■ ■ ■ ■ ■ | OKRĄGŁOŚĆ ■ ■ ■ ■ ■



- Plecionka nowej generacji – okrągła w przekroju, mocna, pozwalająca na łatwe i dalekie rzuty.
- Oferuje bardzo wysoką wytrzymałość przy niewielkiej średnicy, łatwość rzutów, zerową rozciągliwość.
- To daje lepsze wycucie brań, szybszą reakcję i pewny hol.
- Przewaga technologiczna pozwoliła na połączenie większej liczby mikrowłókien o tej samej średnicy linki, powodując wzrost wytrzymałości liniowej i na węzle.
- Matrix Pro z powłoką Wax Shield jest niezwykle odporna na ścieranie.

SPECYFIKACJA			BLACK	MIDNIGHT GREEN	MULTI	POMARAŃCZOWY	WEED GREEN	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	-
Łączone szpule x6	100 M	0,12 mm / 8,1 kg / 18 lbs	ASU640329	ASU640330	-	ASU640331	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,15 mm / 10 kg / 20 lbs	ASU640332	ASU640333	-	ASU640334	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,18 mm / 13,5 kg / 30 lbs	ASU640335	ASU640336	-	-	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,20 mm / 18 kg / 40 lbs	ASU640337	-	-	ASU640338	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,25 mm / 22,5 kg / 50 lbs	ASU640339	ASU640340	-	ASU640341	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,30 mm / 27 kg / 60 lbs	ASU640342	-	-	ASU640343	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,35 mm / 36 kg / 80 lbs	ASU640344	ASU640345	-	-	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,40 mm / 45 kg / 100 lbs	ASU640346	ASU640347	-	-	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,50 mm / 67,5 kg / 150 lbs	ASU640348	ASU640349	-	-	-	-
Łączone szpule x6	100 M	0,60 mm / 90 kg / 200 lbs	ASU640350	ASU640351	-	-	-	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	





MATRIX PRO



SPECYFIKACJA			BLACK	MIDNIGHT GREEN	MULTI	POMARAŃCZOWY	WEED GREEN	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	-
135 M	0,12 mm	8,1 kg / 18 lbs	ASU640155	-	-	ASU640172	ASU640162	-
135 M	0,15 mm	10 kg / 20 lbs	ASU640156	-	-	ASU640173	ASU640163	-
135 M	0,18 mm	13,5 kg / 30 lbs	ASU640157	-	-	ASU640174	ASU640164	-
135 M	0,20 mm	18 kg / 40 lbs	ASU640158	-	-	ASU640175	ASU640165	-
135 M	0,25 mm	22,5 kg / 50 lbs	ASU640352	-	-	ASU640353	ASU640292	-
135 M	0,30 mm	27 kg / 60 lbs	ASU640354	ASU640130	-	ASU640355	ASU640293	-
135 M	0,35 mm	36 kg / 80 lbs	ASU640356	-	-	-	ASU640294	-
135 M	0,40 mm	45 kg / 100 lbs	ASU640357	-	-	-	-	-
135 M	0,50 mm	67,5 kg / 150 lbs	-	ASU640393	-	-	-	-
135 M	0,60 mm	90 kg / 200 lbs	-	ASU640394	-	-	-	-
250 M	0,12 mm	8,1 kg / 18 lbs	-	ASU640359	-	-	-	-
250 M	0,15 mm	10 kg / 20 lbs	ASU640360	ASU640361	-	-	-	-
250 M	0,18 mm	13,5 kg / 30 lbs	ASU640362	ASU640363	-	-	-	-
250 M	0,20 mm	18 kg / 40 lbs	ASU640364	ASU640365	-	-	-	-
250 M	0,23 mm	15,5 kg/34 lbs	030035710	-	-	-	-	-
250 M	0,25 mm	22,5 kg / 50 lbs	ASU640159	-	-	-	ASU640166	-
250 M	0,30 mm	27 kg / 60 lbs	ASU640160	-	-	-	ASU640167	-
250 M	0,35 mm	36 kg / 80 lbs	ASU640161	-	-	-	ASU640168	-
250 M	0,25 mm	22,5 kg / 50 lbs	-	-	ASU640154	-	-	-
250 M	0,30 mm	27 kg / 60 lbs	-	-	ASU640176	-	-	-
250 M	0,35 mm	36 kg / 80 lbs	-	-	ASU640177	-	-	-
250 M	0,40 mm	45 kg / 100 lbs	ASU640366	ASU640367	-	-	-	-
1500 M	0,25 mm	22,5 kg / 50 lbs	ASU640063	-	-	-	-	-
1500 M	0,30 mm	27 kg / 60 lbs	ASU640064	-	-	-	-	-
1500 M	0,35 mm	36 kg / 80 lbs	ASU640065	-	-	-	-	-
1500 M	0,40 mm	45 kg / 100 lbs	ASU640066	-	-	-	-	-
3200 M	0,12 mm	8,1 kg / 18 lbs	-	-	-	-	ASU640233	-
3200 M	0,15 mm	10 kg / 20 lbs	-	-	-	-	ASU640234	-
3200 M	0,18 mm	13,5 kg / 30 lbs	-	-	-	-	ASU640235	-
3200 M	0,20 mm	18 kg / 40 lbs	-	-	-	-	ASU640236	-
3200 M	0,25 mm	22,5 kg / 50 lbs	-	-	-	-	ASU640237	-
3200 M	0,30 mm	27 kg / 60 lbs	-	-	-	-	ASU640238	-
3200 M	0,35 mm	36 kg / 80 lbs	-	-	-	-	ASU640239	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	

BLACK

MIDNIGHT GREEN

MULTI

WEED GREEN

POMARAŃCZOWY



NANOBRAID®

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■



- Sufix Nanobraid® została stworzona w technologii Wide Angle.
- Dzięki dwa razy gęściejszemu splotowi otrzymano linkę o bardzo dużej wytrzymałości i gładkiej powierzchni. Idealna średnica na całej długości i dużo większa odporność na ścieranie zwiększa możliwości zastosowań.
- Nanobraid nie chłonie wilgoci przez co idealnie sprawdza się w połowach przy ujemnych temperaturach.



Nadaje się do wiązania na haczykach zakończonych paletką

- Łączone szpule x6
- Łączone szpule x6
- Łączone szpule x6
- Łączone szpule x6
- Łączone szpule x6

SPECYFIKACJA			AQUA CAMO	CHARTREUSE	HOT PINK		
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	-	
100 M	0,03 mm	1,9 kg / 4 lbs	ASU640455	ASU640457	ASU640456	-	
100 M	0,04 mm	2,8 kg / 6 lbs	ASU640108	ASU640458	ASU640110	-	
100 M	0,06 mm	3,3 kg / 7 lbs	ASU640097	ASU640459	ASU640100	-	
100 M	0,08 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU640098	-	ASU640101	-	
100 M	0,10 mm	5 kg / 11 lbs	ASU640099	-	ASU640102	-	
100 M	0,12 mm	7,3 kg / 16 lbs	ASU640109	-	ASU640111	-	
Łączone szpule x6	100 M	0,04 mm	2,8 kg / 6 lbs	ASU640368	-	ASU640369	-
Łączone szpule x6	100 M	0,06 mm	3,3 kg / 7 lbs	ASU640370	-	ASU640371	-
Łączone szpule x6	100 M	0,08 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU640372	-	ASU640373	-
Łączone szpule x6	100 M	0,10 mm	5 kg / 11 lbs	ASU640374	-	ASU640375	-
Łączone szpule x6	100 M	0,12 mm	7,3 kg / 16 lbs	ASU640376	-	ASU640377	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1		

AQUA CAMO

HOT PINK

CHARTREUSE



PERFORMANCE FUSE

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ |
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ |
 ODOPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ |
 MIĘKKOŚĆ ■■■■■ |
 PŁYWAJĄCA ■■■■■ |
 OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■



- Najnowsze pokolenie plecionek Fuse.
- Bardziej okrągła w przekroju i bardziej gładka plecionka o doskonałych parametrach rzutowych.
- 100% włókien Dyneema. Zerowa rozciągliwość.
- Bardzo mała średnica
- Doskonała wytrzymałość na rozciąganie i na węzłach

SPECYFIKACJA			ICE	MULTI	SMOKE BLUE	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	-
50 M	0,12 mm	6 kg / 13 lbs	ASU640127	-	-	-
50 M	0,14 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU640128	-	-	-
50 M	0,16 mm	9 kg / 20 lbs	ASU640129	-	-	-
135 M	0,12 mm	6 kg / 13 lbs	-	-	012576610	-
135 M	0,14 mm	8,2 kg / 18 lbs	-	-	014576610	-
135 M	0,16 mm	9 kg / 20 lbs	-	-	016576610	-
135 M	0,18 mm	10,4 kg / 23 lbs	-	-	018576610	-
135 M	0,20 mm	12,8 kg / 28 lbs	-	-	020576610	-
135 M	0,23 mm	15,5 kg/34 lbs	-	-	023576610	-
250 M	0,20 mm	12,8 kg / 28 lbs	-	320036610	-	-
250 M	0,30 mm	21 kg / 46 lbs	-	330036610	-	-
1500 M	0,20 mm	12,8 kg / 28 lbs	-	ASU640120	-	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	





PLECIONKI

GYRO



WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■■ WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■■ ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■■ MIĘKKOŚĆ ■■■■■■ PŁYWAJĄCA ■■■■■■ OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■■



- Miękką, wytrzymałą, wrażliwą
- Solidną, wyjątkowo trwałą, splataną z włókien Dyneema w sposób, pozwalający osiągnąć idealnie okrągły przekrój.
- Wysoka wytrzymałość na zrywanie i zerowa rozciągliwość gwarantują pewne zacięcie z każdej odległości.
- Technologia skręcania włókien GYRO zwiększa możliwość odczuwania brań.

DEEP GREEN

SPECYFIKACJA

DEEP GREEN

	Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
Łączone szpule x6	100 M	0,12 mm	6,5 kg / 15 lbs	ASU640311	-
Łączone szpule x6	100 M	0,14 mm	8 kg / 18 lbs	ASU640312	-
Łączone szpule x6	100 M	0,17 mm	8,9 kg / 20 lbs	ASU640313	-
Łączone szpule x6	100 M	0,21 mm	11,9 kg / 26 lbs	ASU640314	-
Łączone szpule x6	100 M	0,30 mm	17 kg / 37 lbs	ASU640315	-
Łączone szpule x6	100 M	0,35 mm	18,4 kg / 40 lbs	ASU640316	-
Łączone szpule x6	100 M	0,40 mm	26,8 kg / 60 lbs	ASU640317	-
Łączone szpule x6	100 M	0,45 mm	34,7 kg / 77 lbs	ASU640318	-
Łączone szpule x6	100 M	0,50 mm	41,3 kg / 90 lbs	ASU640319	-
Łączone szpule x6	100 M	0,60 mm	56,7 kg / 125 lbs	ASU640320	-
Łączone szpule x6	100 M	0,90 mm	65 kg / 144 lbs	ASU640321	-
	135 M	0,12 mm	6,5 kg / 15 lbs	ASU640178	-
	135 M	0,14 mm	8 kg / 18 lbs	ASU640179	-
	135 M	0,17 mm	8,9 kg / 20 lbs	ASU640180	-
	135 M	0,21 mm	11,9 kg / 26 lbs	ASU640181	-
	135 M	0,26 mm	15 kg / 33 lbs	ASU640182	-
	135 M	0,30 mm	17 kg / 37 lbs	ASU640246	-
	135 M	0,35 mm	18,4 kg / 40 lbs	ASU640322	-
	135 M	0,40 mm	26,8 kg / 60 lbs	ASU640323	-
	250 M	0,12 mm	6,5 kg / 15 lbs	ASU640324	-
	250 M	0,14 mm	8 kg / 18 lbs	ASU640325	-
	250 M	0,16 mm	8,9 kg / 12 lbs	ASU640192	-
	250 M	0,17 mm	8,9 kg / 20 lbs	ASU640326	-
	250 M	0,20 mm	11,9 kg / 26 lbs	ASU640193	-
	250 M	0,21 mm	11,9 kg / 26 lbs	ASU640327	-
	250 M	0,25 mm	15 kg / 20 lbs	ASU640195	-
	250 M	0,26 mm	15 kg / 33 lbs	ASU640328	-
	250 M	0,30 mm	17 kg / 37 lbs	028035110	-
	250 M	0,35 mm	18,4 kg / 40 lbs	030035210	-
	250 M	0,40 mm	26,8 kg / 60 lbs	040035210	-
	250 M	0,45 mm	34,7 kg / 77 lbs	050035210	-
	250 M	0,50 mm	41,3 kg / 90 lbs	060035210	-
	250 M	0,60 mm	56,7 kg / 125 lbs	080035210	-
	1000 M	0,30 mm	17 kg / 37 lbs	028075110	-
	1000 M	0,35 mm	18,4 kg / 40 lbs	030075110	-
	1000 M	0,40 mm	26,8 kg / 60 lbs	040075210	-
	1000 M	0,50 mm	41,3 kg / 90 lbs	ASU640170	-
	1000 M	0,60 mm	56,7 kg / 125 lbs	ASU640171	-
	3200 M	0,14 mm	8 kg / 18 lbs	ASU640221	-
	3200 M	0,17 mm	8,9 kg / 20 lbs	ASU640222	-
	3200 M	0,21 mm	11,9 kg / 26 lbs	ASU640224	-
	3200 M	0,26 mm	15 kg / 33 lbs	ASU640240	-
	3200 M	0,30 mm	17 kg / 37 lbs	ASU640223	-
	3200 M	0,35 mm	18,4 kg / 40 lbs	ASU640241	-

Pakowane po: x 1

Nowość 2020



FEEDER BRAID

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | OKRĄGŁOŚĆ ■■■■■



Feeder Braid jest plecionką z włókien HMPE i Gore® Performance. Dzięki gęstości włókien Gore® Performance, które są dwa razy cięższe od włókien HMPE, plecionka szybko tonie. Odporność na ścieranie włókien Gore® Performance zapobiega zrywaniu Feeder Braid na zaczepach. Włókna HMPE mają ogromną wytrzymałość linearną, która umożliwia stosowanie niewielkich średnic. Nie rozciąga się, dzięki temu brania są lepiej wyczuwalne. Ścisły splot ma okrągły przekrój i zwiększa odległość rzutów.

SPECYFIKACJA			GREEN	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
150 M	0,06 mm	2,7 kg / 6 lbs	ASU640485	-
150 M	0,08 mm	3,6 kg / 8 lbs	ASU640486	-
150 M	0,10 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU640487	-

Pakowane po: x 1

GREEN


Sufix
ADVANCE



GPT
TM

GEL PHASE TECHNOLOGYTM

ZAREJESTROWANA TECHNOLOGIA: GEL PHASE TECHNOLOGY
PROCES TEN POZWOLIŁ NA STWORZENIE BARDZO
ELASTYCZNEGO, ŁATWEGO DO RZUCANIA, WYTRZYMAŁEGO
I CAŁKOWICIE PRZEZROCZYSTEGO FLUOROKARBONU, KTÓRY
ZADOWOLI NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH WEDKARZY

Nowość 2020



ADVANCE FC

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | WIDOCZNOŚĆ ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



Proces produkcji Proprietary gel phase technology™ daje żyłce giętkość, wytrzymałość i przezroczystość niezbędne w najbardziej technicznych metodach wędkarskich. Ulepszenie precyzyjną technologią polimeru fluorowego pozwala produkować elastyczny, mocny i wytrzymały na ścieranie FLUOROKARBON. ADVANCE FC to stuprocentowy, niewidoczny pod wodą FLUOROKARBON. Ma gęstość cztery razy większą od nylonu i szybciej dociera do strefy brań. Technologia równoległego nawijania G2 Precision Winding™ w połączeniu z właściwościami FLUOROKARBONU pozwalają wytworzyć produkt bez żadnej pamięci kształtu.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA			CLEAR	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
91 M - 100 YDS	0,205 mm	3,5 kg / 8 lbs	ASU470976	-
91 M - 100 YDS	0,235 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470977	-
91 M - 100 YDS	0,26 mm	4,9 kg / 11 lbs	ASU470978	-
91 M - 100 YDS	0,28 mm	5,6 kg / 12 lbs	ASU470979	-
91 M - 100 YDS	0,31 mm	6,3 g / 14 lbs	ASU470980	-
91 M - 100 YDS	0,33 mm	8,4 kg / 17 lbs	ASU470981	-
91 M - 100 YDS	0,405 mm	9,2 kg / 20 lbs	ASU470982	-

Pakowane po: x 1

CLEAR



ZUŻYJ MNIEJ LINKI, ZŁÓW WIĘCEJ RYB



PRAWIE NIEWIDOCZNA - NIEWARYGODNIE MOCNA

Udoskonalony fluorokarbon najwyższej jakości, jest niewidoczny dla ryb – idealny materiał na przypony dla spinningistów. Jako linka świetnie nadaje się do spinningowania, gdyż ma minimalną pamięć liniową, trudno się odkształca, dzięki czemu nadaje się do dalekich rzutów, ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe na węzle. Doskonale rozwiązanie do używania jako głównej linki zamiast plecionki, gdyż przy słabej rozciągliwości świetnie zacina rybę z dużej odległości. Natomiast przy długości 150 m polecany jest do Method Feeder i feeder.





SUPER 21[®] FC

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | MIĘKKOŚĆ | PŁYWAJĄCA | WIDOCZNOŚĆ | ROZCIĄGLIWOŚĆ

- Stuprocentowy FLUOROKARBON prawie niewidzialny w wodzie.
- Mała elastyczność pozwala lepiej kontrolować żyłkę i szybciej reagować na brania.
- Niezwykle wytrzymała na ścieranie. Pozwala łowić wśród licznych zawad. Jest na tyle miękka, by dyskretnie prowadzić przynętę.
- FLUOROKARBON tonie trzy razy szybciej od tradycyjnej żyłki
- Tym FLUOROKARBONem można łowić jak każdą klasyczną żyłką. Nadaje się zarówno do kołowrotków spinningowych jak i surfcastingowych.



SPECYFIKACJA

Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	CLEAR Kod	LO-VIS PINK Kod	-
10 M	0,60 mm	26,1 kg / 58 lbs	ASU470336	-	-
20 M	0,50 mm	16,9 kg / 38 lbs	ASU470335	-	-
30 M	0,35 mm	9 kg / 20 lbs	ASU470333	-	-
30 M	0,40 mm	12,4 kg / 28 lbs	ASU470334	-	-
50 M	0,14 mm	2 kg / 4 lbs	ASU470493	ASU470722	-
50 M	0,16 mm	2,6 kg / 6 lbs	ASU470494	ASU470723	-
50 M	0,18 mm	2,9 kg / 7 lbs	ASU470495	ASU470724	-
50 M	0,20 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU470328	ASU470337	-
50 M	0,25 mm	5,9 kg / 12 lbs	ASU470329	ASU470338	-
50 M	0,28 mm	6,5 kg / 14 lbs	ASU470330	ASU470339	-
50 M	0,30 mm	7,5 kg / 17 lbs	ASU470331	ASU470340	-
50 M	0,33 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470332	ASU470341	-
150 M	0,14 mm	2 kg / 4 lbs	ASU470496	-	-
150 M	0,16 mm	2,6 kg / 6 lbs	ASU470346	-	-
150 M	0,18 mm	2,9 kg / 7 lbs	ASU470347	ASU470272	-
150 M	0,20 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU470348	ASU470286	-
150 M	0,25 mm	5,9 kg / 12 lbs	ASU470349	ASU470287	-
150 M	0,28 mm	6,5 kg / 14 lbs	ASU470350	ASU470288	-
150 M	0,30 mm	7,5 kg / 17 lbs	ASU470351	ASU470289	-
150 M	0,33 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470720	ASU470721	-
150 M	0,35 mm	9 kg / 20 lbs	ASU470352	ASU470290	-
150 M	0,40 mm	12,4 kg / 28 lbs	ASU470353	ASU470291	-
300 M	0,18 mm	2,9 kg / 7 lbs	-	ASU470299	-
300 M	0,20 mm	3,7 kg / 8 lbs	-	ASU470300	-
300 M	0,25 mm	5,9 kg / 12 lbs	-	ASU470301	-
300 M	0,28 mm	6,5 kg / 14 lbs	-	ASU470302	-
300 M	0,30 mm	7,5 kg / 17 lbs	-	ASU470303	-
300 M	0,35 mm	9 kg / 20 lbs	-	ASU470304	-
300 M	0,40 mm	12,4 kg / 28 lbs	-	ASU470305	-



Pakowane po: x 6 Pakowane po: x 6



FLUOROKARBON

INVISILINE®

WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE  | ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE  | MIĘKKOŚĆ  | PŁYWAJĄCA  | WIDOCZNOŚĆ  | ROZCIĄGLIWOŚĆ 



FLUOROKARBONE Invisiline jest wysokiej klasy żytką nadzwyczajnie odporną na ścieranie. Dzięki współczynnikowi refrakcji jest niewidzialna w wodzie i tonie 4 razy szybciej od zwykłej żytki. Ma małą rozciągliwość, co zwiększa jej trwałość. FLUOROKARBONE Invisiline jest niezbędna wielu sytuacjach.

SPECYFIKACJA

	Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	CLEAR Kod	-
Opakowanie : saszetka	10 M	1,17 mm	79,9 kg / 175 lbs	ASU470927	-
Opakowanie : saszetka	12 M	1,06 mm	60,8 kg / 130 lbs	ASU470926	-
Opakowanie : saszetka	18 M	0,92 mm	45,7 kg / 100 lbs	ASU470925	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,12 mm	1,2 kg / 2,5 lbs	ASU470544	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,15 mm	2 kg / 4,4 lbs	ASU470545	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,17 mm	2,6 kg / 5,7 lbs	ASU470546	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,19 mm	3,2 kg / 7 lbs	ASU470547	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,21 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU470548	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,24 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470549	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,27 mm	6,1 kg / 12 lbs	ASU470550	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,30 mm	7,4 kg / 15 lbs	ASU470551	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,33 mm	8,6 kg / 18 lbs	ASU470552	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,37 mm	10,6 kg / 20 lbs	ASU470553	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,44 mm	14,6 kg / 30 lbs	ASU470554	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,47 mm	15,7 kg / 35 lbs	ASU470555	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,52 mm	17,7 kg / 40 lbs	ASU470556	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,62 mm	23,2 kg / 50 lbs	ASU470557	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,71 mm	29,5 kg / 65 lbs	ASU470558	-
Opakowanie : pudełko plastikowe	20 M	0,79 mm	36,2 kg / 80 lbs	ASU470559	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	0,30 mm	7,4 kg / 15 lbs	ASU470560	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	0,33 mm	8,6 kg / 18 lbs	ASU470561	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	0,37 mm	10,6 kg / 20 lbs	ASU470562	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	0,44 mm	14,6 kg / 30 lbs	ASU470563	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	0,47 mm	15,7 kg / 35 lbs	ASU470564	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	0,52 mm	17,7 kg / 40 lbs	ASU470565	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	0,62 mm	23,2 kg / 50 lbs	ASU470566	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	0,71 mm	29,5 kg / 65 lbs	ASU470567	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	0,79 mm	36,2 kg / 80 lbs	ASU470568	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	0,92 mm	45,7 kg / 100 lbs	ASU470569	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	1,06 mm	60,8 kg / 130 lbs	ASU470570	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	20 M	1,17 mm	79,9 kg / 175 lbs	ASU470571	-
Opakowanie : saszetka	25 M	0,79 mm	36,2 kg / 80 lbs	ASU470924	-
Opakowanie : saszetka	30 M	0,62 mm	23,2 kg / 50 lbs	ASU470922	-
Opakowanie : saszetka	30 M	0,71 mm	29,5 kg / 65 lbs	ASU470923	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	100 M	0,19 mm	3,2 kg / 7 lbs	ASU470176	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	100 M	0,21 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU470177	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	100 M	0,24 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470178	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	100 M	0,27 mm	6,1 kg / 12 lbs	ASU470184	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	100 M	0,30 mm	7,4 kg / 15 lbs	ASU470185	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	100 M	0,33 mm	8,6 kg / 18 lbs	ASU470186	-
Opakowanie : zawieszka tekturowa	100 M	0,37 mm	10,6 kg / 20 lbs	ASU470187	-

Pakowane po: x 1

CLEAR



ADVANCE

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ MIĘKKOŚĆ ■■■■■ PŁYWAJĄCA ■■■■■ ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



- Odporność na ścieranie dzięki cząsteczkom HMPE (polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej), które są przyciągane do powierzchni żyłki, tworząc trwałą warstwę zabezpieczającą ją przed ścieraniem.
- Wysoka czułość. W przeciwieństwie do innych żyłek odpornych na ścieranie Sufix Advance jest bardzo miękka i czuła, co pozwala na subtelną, precyzyjną prezentację przynęty.
- Słaba rozciągliwość. Sufix Advance zapewnia wyjątkową kontrolę nad przynętą, doskonale wyczuwanie brań oraz skuteczne zacięcia.
- Słaba pamięć. Żyłki Advance jest praktycznie pozbawiona pamięci kształtu, bardzo wygodna w użyciu i zapewnia długie rzuty. Zaletą jest także precyzyjny nawój G2 na szpulach wszystkich średnic.

SPECYFIKACJA			CLEAR	HI-VIS YELLOW	LO-VIS GREEN	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	-
150 M	0,16 mm	2,9 kg / 6 lbs	ASU470585	ASU470593	ASU470944	-
150 M	0,18 mm	3,4 kg / 8 lbs	ASU470586	ASU470594	ASU470945	-
150 M	0,20 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470587	ASU470595	ASU470946	-
150 M	0,23 mm	5 kg / 11 lbs	ASU470588	ASU470596	ASU470896	-
150 M	0,25 mm	6,1 kg / 13 lbs	ASU470589	ASU470597	ASU470947	-
150 M	0,28 mm	6,7 kg / 15 lbs	ASU470590	ASU470598	ASU470948	-
150 M	0,30 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470591	ASU470599	ASU470950	-
150 M	0,35 mm	11,3 kg / 25 lbs	ASU470592	ASU470600	-	-
250 M	0,50 mm	21,8 kg / 48 lbs	ASU470609	-	-	-
300 M	0,20 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470601	-	ASU470610	-
300 M	0,23 mm	5 kg / 11 lbs	ASU470602	-	ASU470611	-
300 M	0,25 mm	6,1 kg / 13 lbs	ASU470603	-	ASU470612	-
300 M	0,28 mm	6,7 kg / 15 lbs	ASU470604	-	ASU470613	-
300 M	0,30 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470605	-	ASU470614	-
300 M	0,35 mm	11,3 kg / 25 lbs	ASU470606	-	ASU470615	-
300 M	0,40 mm	15 kg / 33 lbs	ASU470607	-	ASU470616	-
300 M	0,45 mm	18,1 kg / 40 lbs	ASU470608	-	ASU470617	-
600 M	0,28 mm	6,7 kg / 15 lbs	-	-	ASU470949	-
600 M	0,30 mm	8,2 kg / 18 lbs	-	-	ASU470951	-
600 M	0,35 mm	11,3 kg / 25 lbs	-	-	ASU470952	-
720 M	0,40 mm	15 kg / 33 lbs	ASU470964	-	-	-
1000 M	0,23 mm	5 kg / 11 lbs	-	ASU470960	-	-
1000 M	0,25 mm	6,1 kg / 13 lbs	-	ASU470961	-	-
1000 M	0,30 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470962	-	-	-
1000 M	0,35 mm	11,3 kg / 25 lbs	ASU470963	-	-	-
3200 M	0,20 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470908	ASU470915	-	-
3200 M	0,23 mm	5 kg / 11 lbs	ASU470909	ASU470916	-	-
3200 M	0,25 mm	6,1 kg / 13 lbs	ASU470910	ASU470917	-	-
3200 M	0,28 mm	6,7 kg / 15 lbs	ASU470911	ASU470918	-	-
3200 M	0,30 mm	8,2 kg / 18 lbs	ASU470912	ASU470919	-	-
3200 M	0,33 mm		ASU470913	ASU470920	-	-
3200 M	0,35 mm	11,3 kg / 25 lbs	ASU470914	ASU470921	-	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	





DURAFLEX

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE MIĘKKOŚĆ PŁYWAJĄCA ROZCIĄGLIWOŚĆ



- Nowa generacja żyłek. Nowoczesna formuła NX Nano Resin zapewnia wyjątkową czułość na brania, przy jednoczesnej wytrzymałości liniowej i odporności na ścieranie oraz uszkodzenia.
- Proces produkcyjny wyeliminował wszelkie niedoskonałości i zapewnił zerową pamięć do odkształceń.
- Sufix DuraFlex zmieni stosunek wędkarzy do żyłek.
- Nawinięta na szpulę zwój przy zwoju.

SPECYFIKACJA

			AQUA BLUE	CLEAR	LO-VIS GREEN		
	Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	-
Łączone szpule x10	100 M	0,14 mm	2,4 kg / 5,3 lbs	-	ASU470620	-	-
Łączone szpule x10	100 M	0,16 mm	3,1 kg / 6,7 lbs	-	ASU470621	-	-
Łączone szpule x10	100 M	0,18 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU470626	ASU470622	ASU470623	-
Łączone szpule x10	100 M	0,20 mm	4,5 kg / 9,9 lbs	ASU470627	ASU470628	ASU470629	-
Łączone szpule x10	100 M	0,22 mm	5,6 kg / 12,3 lbs	ASU470630	ASU470631	ASU470632	-
Łączone szpule x10	100 M	0,25 mm	7 kg / 15,4 lbs	ASU470633	ASU470634	ASU470635	-
Łączone szpule x10	100 M	0,30 mm	9,7 kg / 21,3 lbs	ASU470624	ASU470636	ASU470637	-
Łączone szpule x10	100 M	0,33 mm	10,8 kg / 23,8 lbs	ASU470638	ASU470639	ASU470625	-
Łączone szpule x10	100 M	0,35 mm	13 kg / 28,6 lbs	-	ASU470640	ASU470641	-
Łączone szpule x10	100 M	0,40 mm	15,5 kg / 34,1 lbs	ASU470642	ASU470643	ASU470644	-
Łączone szpule x10	100 M	0,45 mm	18,2 kg / 40 lbs	-	ASU470645	-	-
Łączone szpule x10	100 M	0,50 mm	23 kg / 50,6 lbs	-	ASU470646	-	-
	150 M	0,14 mm	2,4 kg / 5,3 lbs	-	ASU470310	ASU470953	-
	150 M	0,16 mm	3,1 kg / 6,7 lbs	-	ASU470311	ASU470954	-
	150 M	0,18 mm	3,7 kg / 8 lbs	-	ASU470312	ASU470955	-
	150 M	0,20 mm	4,5 kg / 9,9 lbs	-	ASU470313	ASU470956	-
	150 M	0,22 mm	5,6 kg / 12,3 lbs	-	ASU470314	ASU470957	-
	150 M	0,25 mm	7 kg / 15,4 lbs	-	ASU470315	ASU470958	-
	150 M	0,30 mm	9,7 kg / 21,3 lbs	-	ASU470316	ASU470959	-
	150 M	0,33 mm	10,8 kg / 23,8 lbs	-	ASU470647	-	-
	150 M	0,35 mm	13 kg / 28,6 lbs	-	ASU470317	-	-
	150 M	0,40 mm	15,5 kg / 34,1 lbs	-	ASU470318	-	-
	300 M	0,14 mm	2,4 kg / 5,3 lbs	-	ASU470475	-	-
	300 M	0,16 mm	3,1 kg / 6,7 lbs	ASU470074	018150210	ASU470194	-
	300 M	0,18 mm	3,7 kg / 8 lbs	ASU470032	020150210	ASU470195	-
	300 M	0,20 mm	4,5 kg / 9,9 lbs	ASU470033	023150210	ASU470196	-
	300 M	0,22 mm	5,6 kg / 12,3 lbs	ASU470034	025150210	ASU470522	-
	300 M	0,25 mm	7 kg / 15,4 lbs	-	028150210	ASU470197	-
	300 M	0,28 mm	7,3 kg / 16 lbs	-	ASU470041	-	-
	300 M	0,30 mm	9,7 kg / 21,3 lbs	-	030150210	ASU470198	-
	300 M	0,33 mm	10,8 kg / 23,8 lbs	ASU470648	033150210	ASU470523	-
	300 M	0,35 mm	13 kg / 28,6 lbs	ASU470037	035150210	ASU470199	-
	300 M	0,40 mm	15,5 kg / 34,1 lbs	ASU470038	040150210	ASU470200	-
	300 M	0,45 mm	18,2 kg / 40 lbs	ASU470039	045150210	ASU470201	-
	300 M	0,50 mm	23 kg / 50,6 lbs	ASU470040	050150210	ASU470202	-
	910 M	0,40 mm	15,5 kg / 34,1 lbs	-	ASU470530	-	-
	1000 M	0,20 mm	4,5 kg / 9,9 lbs	-	ASU470524	-	-
	1000 M	0,22 mm	5,6 kg / 12,3 lbs	-	ASU470525	-	-
	1000 M	0,25 mm	7 kg / 15,4 lbs	-	ASU470526	-	-
	1000 M	0,30 mm	9,7 kg / 21,3 lbs	-	ASU470527	-	-
	1000 M	0,33 mm	10,8 kg / 23,8 lbs	-	ASU470528	-	-
	1000 M	0,35 mm	13 kg / 28,6 lbs	-	ASU470529	-	-
				Pakowane po: x 6	Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 6	

CLEAR

LO-VIS GREEN

AQUA BLUE



ELITE®

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE MIĘKKOŚĆ PŁYWAJĄCA ROZCIĄGLIWOŚĆ



SPECYFIKACJA			CLEAR	HI-VIS YELLOW	LO-VIS GREEN	-
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	-
Łączone szpule x10	100 M	0,25 mm / 5,4 kg / 12 lbs	-	ASU470172	-	-
Łączone szpule x10	100 M	0,28 mm / 6,6 kg / 14,5 lbs	-	ASU470171	ASU470207	-
Łączone szpule x10	100 M	0,30 mm / 7,7 kg / 16,9 lbs	-	ASU470173	ASU470208	-
Łączone szpule x10	100 M	0,40 mm / 13,0 kg / 29 lbs	-	-	ASU470210	-
Łączone szpule x10	100 M	0,45 mm / 15,4 kg / 34 lbs	-	-	ASU470211	-
Łączone szpule x10	100 M	0,50 mm / 19,5 kg / 43 lbs	-	-	ASU470212	-
Łączone szpule x10	100 M	0,12 mm / 1,3 kg / 2,8 lbs	-	-	ASU470407	-
Łączone szpule x10	100 M	0,14 mm / 1,9 kg / 4,2 lbs	-	-	ASU470408	-
Łączone szpule x10	100 M	0,16 mm / 2,2 kg / 4,8 lbs	-	-	ASU470409	-
Łączone szpule x10	100 M	0,18 mm / 2,8 kg / 6,1 lbs	ASU470649	-	ASU470410	-
Łączone szpule x10	100 M	0,20 mm / 3,3 kg / 7,3 lbs	ASU470650	-	ASU470411	-
Łączone szpule x10	100 M	0,23 mm / 4,4 kg / 9,7 lbs	-	-	ASU470412	-
Łączone szpule x10	100 M	0,25 mm / 5,4 kg / 12 lbs	ASU470651	-	ASU470413	-
Łączone szpule x10	100 M	0,28 mm / 6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470652	-	ASU470414	-
Łączone szpule x10	100 M	0,30 mm / 7,7 kg / 16,9 lbs	ASU470653	-	ASU470415	-
Łączone szpule x10	100 M	0,35 mm / 10,3 kg / 23 lbs	ASU470654	-	ASU470416	-
Łączone szpule x10	100 M	0,40 mm / 13,0 kg / 29 lbs	ASU470655	-	ASU470417	-
Łączone szpule x10	100 M	0,45 mm / 15,4 kg / 34 lbs	ASU470656	-	-	-
Łączone szpule x10	100 M	0,50 mm / 19,5 kg / 43 lbs	ASU470657	-	ASU470418	-
	300 M	0,16 mm / 2,2 kg / 4,8 lbs	-	-	ASU470419	-
	300 M	0,18 mm / 2,8 kg / 6,1 lbs	-	-	ASU470420	-
	300 M	0,20 mm / 3,3 kg / 7,3 lbs	ASU470658	-	ASU470421	-
	300 M	0,23 mm / 4,4 kg / 9,7 lbs	ASU470659	-	ASU470422	-
	300 M	0,25 mm / 5,4 kg / 12 lbs	ASU470660	-	ASU470423	-
	300 M	0,28 mm / 6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470661	-	ASU470424	-
	300 M	0,30 mm / 7,7 kg / 16,9 lbs	ASU470662	-	ASU470425	-
	300 M	0,35 mm / 10,3 kg / 23 lbs	ASU470663	-	ASU470426	-
	300 M	0,40 mm / 13,0 kg / 29 lbs	ASU470928	-	ASU470427	-
	300 M	0,45 mm / 15,4 kg / 34 lbs	ASU470664	-	ASU470665	-
	300 M	0,50 mm / 19,5 kg / 43 lbs	ASU470666	-	ASU470428	-
			Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 6	Pakowane po: x 3	

Największa wytrzymałość i komfort użytkowania dzięki nowej technologii Sufix® Elite. Nadzwyczajna wytrzymałość liniowa i na węzłach dzięki technologii J7 Micro Resin. Łatwa w użytku. Idealna do dalekich rzutów. Wyjątkowe osiągi. Linka prawie całkowicie pozbawiona pamięci materiałowej.





SUPER 21®

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ MIĘKKOŚĆ ■■■■■ PŁYWAJĄCA ■■■■■ ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



SPECYFIKACJA			CLEAR	HOT PINK	LO-VIS GREEN		
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	-	
Łączone szpule x10	100 M	0,14 mm	1,8 kg / 4 lbs	ASU470667	-	ASU470668	-
Łączone szpule x10	100 M	0,16 mm	2,3 kg / 5 lbs	ASU470669	-	ASU470670	-
Łączone szpule x10	100 M	0,18 mm	2,8 kg / 6 lbs	ASU470671	-	ASU470672	-
Łączone szpule x10	100 M	0,20 mm	3,4 kg / 8 lbs	ASU470673	-	ASU470674	-
Łączone szpule x10	100 M	0,25 mm	5,1 kg / 12 lbs	ASU470675	-	ASU470676	-
Łączone szpule x10	100 M	0,28 mm	6,5 kg / 14 lbs	ASU470677	-	ASU470678	-
Łączone szpule x10	100 M	0,30 mm	7,2 kg / 16 lbs	-	-	ASU470680	-
Łączone szpule x10	100 M	0,35 mm	9,4 kg / 21 lbs	ASU470681	-	ASU470682	-
Łączone szpule x10	100 M	0,40 mm	12,4 kg / 28 lbs	ASU470683	-	ASU470684	-
Łączone szpule x10	100 M	0,45 mm	16,8 kg / 40 lbs	ASU470685	-	ASU470686	-
Łączone szpule x10	100 M	0,50 mm	22,6 kg / 50 lbs	ASU470687	-	ASU470688	-
Łączone szpule x10	100 M	0,60 mm	26,7 kg / 59 lbs	ASU470689	-	ASU470690	-
	150 M	0,14 mm	1,8 kg / 4 lbs	ASU470262	-	ASU470691	-
	150 M	0,16 mm	2,5 kg / 6 lbs	ASU470263	ASU470240	ASU470692	-
	150 M	0,18 mm	3,1 kg / 7 lbs	ASU470264	ASU470241	ASU470693	-
	150 M	0,20 mm	3,5 kg / 8 lbs	ASU470265	ASU470242	ASU470487	-
	150 M	0,25 mm	6,7 kg / 13 lbs	ASU470267	ASU470244	ASU470488	-
	150 M	0,28 mm	7,1 kg / 16 lbs	ASU470694	ASU470695	ASU470489	-
	150 M	0,30 mm	7,7 kg / 17 lbs	ASU470269	ASU470246	ASU470490	-
	150 M	0,35 mm	10,7 kg / 24 lbs	ASU470270	ASU470247	ASU470491	-
	150 M	0,40 mm	14 kg / 31 lbs	ASU470271	-	ASU470492	-
	240 M	0,60 mm	26,7 kg / 59 lbs	ASU470696	-	ASU470697	-
	300 M	0,14 mm	1,8 kg / 4 lbs	ASU470698	-	ASU470699	-
	300 M	0,16 mm	2,5 kg / 6 lbs	ASU470700	ASU470701	ASU470702	-
	300 M	0,18 mm	3,1 kg / 7 lbs	-	ASU470703	ASU470704	-
	300 M	0,20 mm	3,5 kg / 8 lbs	-	ASU470705	ASU470706	-
	300 M	0,25 mm	6,7 kg / 13 lbs	-	ASU470707	ASU470708	-
	300 M	0,28 mm	7,1 kg / 16 lbs	ASU470709	ASU470710	ASU470711	-
	300 M	0,30 mm	7,7 kg / 17 lbs	-	ASU470712	ASU470713	-
	300 M	0,35 mm	10,7 kg / 24 lbs	-	ASU470714	ASU470715	-
	300 M	0,40 mm	14 kg / 31 lbs	-	ASU470716	ASU470717	-
	300 M	0,45 mm	16,8 kg / 40 lbs	-	-	ASU470718	-
	300 M	0,50 mm	22,6 kg / 50 lbs	-	-	ASU470719	-
	4020 M	0,35 mm	10,7 kg / 24 lbs	ASU470474	-	-	-
	5460 M	0,30 mm	7,7 kg / 17 lbs	ASU470473	-	-	-
	7880 M	0,25 mm	6,7 kg / 13 lbs	ASU470472	-	-	-
	12300 M	0,20 mm	3,5 kg / 8 lbs	ASU470471	-	-	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 3		

- Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości nylonu i obróbce w procesie Advanced Tempering, polegającym na podgrzewaniu, rozciąganiu i następnie schłodzeniu otrzymano żyłkę charakteryzującą się bardzo niską rozciągliwością na poziomie 21%.
- W porównaniu do klasycznych żyłek rozciągliwość Super 21 jest więc niemal dwukrotnie mniejsza. Zastosowany do jej produkcji nylon posiada bardzo długie łańcuchy molekularne. Stąd jej wytrzymałość linearna i na węzłach.
- Niska rozciągliwość sprawia, że brania są natychmiast wyczuwalne.
- Żyłka lepiej znosi nagłe zrywy, a zacięcia są skuteczniejsze.






ULTRA KNOT

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | MIĘKKOŚĆ | PŁYWAJĄCA | ROZCIĄGLIWOŚĆ



- Żyłka ma zwiększoną wytrzymałość na węzłach, jest miękka.
- Wysoka odporność na ścieranie i brak pamięci odkształceń pozwalają na komfortowe używanie przez długi okres.
- Niezawodna w połowach w wodzie słodkiej jak i morskiej
- Polecana do łowienia na wszelkiego typu przynęty spinningowe z wyjątkiem łowienia z opadu, gdzie wymagana jest minimalna rozciągliwość linki.
- Łatwo się wiąże bez potrzeby mocnego zaciskania węzłów
- Zwoje równoległe nawinięte na szpulę.

SPECYFIKACJA			CLEAR	NEON PINK/ WHITE	NEON YELLOW ORANGE	OPAQUE YELLOW	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod	-
150 M	0,14 mm	1,8 kg / 4 lbs	-	ASU470293	ASU470292	ASU470273	-
150 M	0,16 mm	2,3 kg / 5 lbs	-	ASU470294	615050610	ASU470274	-
150 M	0,18 mm	2,8 kg / 6 lbs	ASU470058	ASU470295	617050610	ASU470275	-
150 M	0,20 mm	6,3 kg / 14 lbs	ASU470062	ASU470296	621050610	021050610	-
150 M	0,23 mm	4,5 kg / 10 lbs	-	-	624050610	024050610	-
150 M	0,25 mm	5,1 kg / 12 lbs	-	-	626050610	026050610	-
150 M	0,28 mm	6,3 kg / 14 lbs	-	-	ASU470518	029050610	-
150 M	0,30 mm	7,2 kg / 16 lbs	-	-	629050610	031050610	-
150 M	0,35 mm	9,4 kg / 21 lbs	-	-	ASU470538	-	-
150 M	0,45 mm	15,3 kg / 34 lbs	ASU470066	-	-	-	-
150 M	0,50 mm	18,2 kg / 40 lbs	ASU470067	-	-	-	-
890 M	0,35 mm	9,4 kg / 21 lbs	-	-	-	ASU470904	-
995 M	0,33 mm	8,1 kg / 18 lbs	-	-	-	ASU470903	-
1195 M	0,30 mm	7,2 kg / 16 lbs	ASU470213	-	-	ASU470902	-
1360 M	0,28 mm	6,3 kg / 14 lbs	-	-	-	ASU470901	-
1680 M	0,25 mm	5,1 kg / 12 lbs	-	-	-	ASU470900	-
1950 M	0,23 mm	4,5 kg / 10 lbs	-	-	-	ASU470899	-
2400 M	0,20 mm	3,4 kg / 8 lbs	ASU470214	-	-	-	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 6	Pakowane po: x 6	Pakowane po: x 1	



XL STRONG

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA  |
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE  |
 ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE  |
 MIĘKKOŚĆ  |
 PEYWAJĄCA  |
 ROZCIĄGLIWOŚĆ 



- Niezwykle miękka, gładka i dużej wytrzymałości na węzłach.
- XL Strong to wielozadaniowa żyłka, idealnie nadająca się do stosowania zarówno w słodkiej jak i stonej wodzie.
- Ta gładka żyłka posiada zachwycające własności rzutowe, przy mniejszej możliwości splątania.
- Dzięki zastosowaniu kopolimerów – wysoka odporność na przetarcie oraz wytrzymałość.
- Nisko rozciągliwy nylon zapewnia stałą kontrolę nad przynętą oraz rybą.
- XL Strong to żyłka o niskiej pamięci.
- Na szpuli nawinięta w zwojach równoległych.

SPECYFIKACJA			CLEAR	LEMON GREEN	NEON YELLOW	PLATINIUM	SMOKE GREEN	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	-
Łączone szpule x10	100 M	0,14 mm / 1,9 kg / 4,2 lbs	ASU470807	ASU470429	-	ASU470438	-	-
Łączone szpule x10	100 M	0,16 mm / 2,2 kg / 4,8 lbs	ASU470808	ASU470476	-	ASU470439	-	-
Łączone szpule x10	100 M	0,18 mm / 2,8 kg / 6,1 lbs	ASU470809	ASU470430	-	ASU470440	-	-
Łączone szpule x10	100 M	0,20 mm / 3,3 kg / 7,3 lbs	ASU470810	ASU470431	-	ASU470441	ASU470811	-
Łączone szpule x10	100 M	0,23 mm / 4,4 kg / 9,7 lbs	ASU470812	ASU470432	-	ASU470442	ASU470813	-
Łączone szpule x10	100 M	0,25 mm / 5,4 kg / 12 lbs	ASU470814	ASU470433	ASU470815	ASU470443	ASU470816	-
Łączone szpule x10	100 M	0,28 mm / 6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470817	ASU470434	ASU470818	ASU470444	ASU470819	-
Łączone szpule x10	100 M	0,30 mm / 7,7 kg / 16,9 lbs	ASU470820	ASU470435	ASU470821	ASU470445	ASU470822	-
Łączone szpule x10	100 M	0,35 mm / 10,3 kg / 23 lbs	ASU470823	ASU470436	-	ASU470446	ASU470825	-
Łączone szpule x10	100 M	0,40 mm / 13 kg / 29 lbs	ASU470826	ASU470437	ASU470827	ASU470447	ASU470828	-
Łączone szpule x10	100 M	0,45 mm / 15,4 kg / 34 lbs	ASU470829	ASU470830	-	ASU470832	ASU470833	-
Łączone szpule x10	100 M	0,50 mm / 19,5 kg / 43 lbs	-	ASU470835	ASU470836	-	ASU470838	-
Łączone szpule x10	100 M	0,60 mm / 27,3 kg / 60 lbs	ASU470839	ASU470840	ASU470841	ASU470842	-	-
	150 M	0,14 mm / 1,9 kg / 4,2 lbs	014050810	ASU470935	-	ASU470932	-	-
	150 M	0,16 mm / 2,2 kg / 4,8 lbs	016050810	ASU470076	-	ASU470936	-	-
	150 M	0,18 mm / 2,8 kg / 6,1 lbs	018050810	ASU470077	-	ASU470937	-	-
	150 M	0,20 mm / 3,3 kg / 7,3 lbs	020050810	ASU470078	-	ASU470938	-	-
	150 M	0,23 mm / 4,4 kg / 9,7 lbs	023050810	ASU470079	-	ASU470939	-	-
	150 M	0,25 mm / 5,4 kg / 12 lbs	025050810	ASU470080	-	ASU470940	-	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 10	




XL STRONG


Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój

Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój
Precyzyjny nawój

SPECYFIKACJA			CLEAR	LEMON GREEN	NEON YELLOW	PLATINIUM	SMOKE GREEN	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	-
150 M	0,28 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	028050810	ASU470081	-	ASU470941	-	-
150 M	0,30 mm	7,7 kg / 16,9 lbs	030050810	ASU470082	-	ASU470943	-	-
150 M	0,35 mm	10,3 kg / 23 lbs	035050810	-	-	-	-	-
150 M	0,40 mm	13 kg / 29 lbs	ASU470843	-	-	-	-	-
150 M	0,14 mm	1,9 kg / 4,2 lbs	ASU470844	-	-	-	-	-
150 M	0,16 mm	2,2 kg / 4,8 lbs	ASU470845	-	-	-	-	-
150 M	0,18 mm	2,8 kg / 6,1 lbs	ASU470846	-	-	-	-	-
150 M	0,20 mm	3,3 kg / 7,3 lbs	ASU470847	-	-	-	-	-
150 M	0,23 mm	4,4 kg / 9,7 lbs	ASU470848	-	-	-	-	-
150 M	0,25 mm	5,4 kg / 12 lbs	ASU470849	-	-	-	-	-
150 M	0,28 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470850	-	-	-	-	-
150 M	0,30 mm	7,7 kg / 16,9 lbs	ASU470851	-	-	-	-	-
150 M	0,35 mm	10,3 kg / 23 lbs	ASU470852	-	-	-	-	-
240 M	0,60 mm	27,3 kg / 60 lbs	ASU470853	ASU470854	-	ASU470855	-	-
300 M	0,16 mm	2,2 kg / 4,8 lbs	ASU470856	ASU470448	-	ASU470457	-	-
300 M	0,18 mm	2,8 kg / 6,1 lbs	ASU470857	ASU470449	-	ASU470458	-	-
300 M	0,20 mm	3,3 kg / 7,3 lbs	ASU470319	ASU470450	-	ASU470459	-	-
300 M	0,23 mm	4,4 kg / 9,7 lbs	ASU470320	ASU470451	-	ASU470460	-	-
300 M	0,25 mm	5,4 kg / 12 lbs	ASU470321	ASU470452	-	ASU470461	-	-
300 M	0,28 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470322	ASU470453	-	ASU470462	-	-
300 M	0,30 mm	7,7 kg / 16,9 lbs	ASU470323	ASU470454	-	ASU470463	-	-
300 M	0,35 mm	10,3 kg / 23 lbs	ASU470324	ASU470455	-	ASU470464	-	-
300 M	0,40 mm	13 kg / 29 lbs	ASU470325	ASU470456	-	ASU470465	-	-
300 M	0,45 mm	15,4 kg / 34 lbs	ASU470326	ASU470858	-	ASU470859	-	-
300 M	0,50 mm	19,5 kg / 43 lbs	ASU470327	ASU470860	-	-	-	-
550 M	0,60 mm	27,3 kg / 60 lbs	ASU470486	ASU470861	ASU470862	ASU470863	-	-
600 M	0,16 mm	2,2 kg / 4,8 lbs	-	-	-	ASU470864	-	-
600 M	0,18 mm	2,8 kg / 6,1 lbs	-	-	-	ASU470865	-	-
600 M	0,20 mm	3,3 kg / 7,3 lbs	ASU470477	ASU470866	-	-	-	-
600 M	0,23 mm	4,4 kg / 9,7 lbs	ASU470478	ASU470867	-	ASU470868	-	-
600 M	0,25 mm	5,4 kg / 12 lbs	ASU470479	ASU470869	ASU470870	ASU470871	-	-
600 M	0,28 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470480	ASU470872	ASU470873	ASU470874	-	-
600 M	0,30 mm	7,7 kg / 16,9 lbs	ASU470481	ASU470875	ASU470876	-	-	-
600 M	0,35 mm	10,3 kg / 23 lbs	ASU470482	ASU470877	ASU470878	ASU470879	-	-
600 M	0,40 mm	13 kg / 29 lbs	ASU470483	ASU470880	ASU470881	ASU470882	-	-
600 M	0,45 mm	15,4 kg / 34 lbs	ASU470484	ASU470883	ASU470884	ASU470885	-	-
600 M	0,50 mm	19,5 kg / 43 lbs	ASU470485	ASU470886	ASU470887	ASU470888	-	-
910 M	0,40 mm	13 kg / 29 lbs	ASU470537	-	-	-	-	-
1000 M	0,20 mm	3,3 kg / 7,3 lbs	ASU470531	-	-	-	-	-
1000 M	0,23 mm	4,4 kg / 9,7 lbs	ASU470532	-	-	-	-	-
1000 M	0,25 mm	5,4 kg / 12 lbs	ASU470533	-	-	-	-	-
1000 M	0,28 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470534	-	-	-	-	-
1000 M	0,30 mm	7,7 kg / 16,9 lbs	ASU470535	-	-	-	-	-
1000 M	0,35 mm	10,3 kg / 23 lbs	ASU470536	-	-	-	-	-
1/4 LBS (1005M)	0,35 mm	10,3 kg / 23 lbs	-	-	-	ASU470897	-	-
1/4 LBS (1365M)	0,30 mm	7,7 kg / 16,9 lbs	-	-	-	ASU470068	-	-
1/4 LBS (1970M)	0,25 mm	5,4 kg / 12 lbs	-	-	-	ASU470069	-	-
1/4 LBS (2315M)	0,23 mm	4,4 kg / 9,7 lbs	-	-	-	ASU470070	-	-
1/4 LBS (3075M)	0,20 mm	3,3 kg / 7,3 lbs	-	-	-	ASU470071	-	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 10	


SUPREME

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA  WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE  ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE  MIĘKKOŚĆ  PEYWAJĄCA  ROZCIĄGLIWOŚĆ 



Japońska żyłka kopolimerowa o niezwyklej wytrzymałości linearnej, odporności na szarpnięcia i ograniczonej elastyczności.

	SPECYFIKACJA			BLUE	CLEAR	DARK GREEN	SMOKE	
	Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	Kod	
Łączone szpule x10	100 M	0,15 mm	1,8 kg / 3,9 lbs	ASU470734	ASU470735	-	-	-
Łączone szpule x10	100 M	0,18 mm	2,4 kg / 5 lbs	ASU470736	ASU470737	-	-	-
Łączone szpule x10	100 M	0,20 mm	3,2 kg / 7 lbs	ASU470738	ASU470739	ASU470740	ASU470741	-
Łączone szpule x10	100 M	0,25 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470742	ASU470743	ASU470744	ASU470745	-
Łączone szpule x10	100 M	0,28 mm	5,8 kg / 12,8 lbs	ASU470746	ASU470747	ASU470748	ASU470749	-
Łączone szpule x10	100 M	0,30 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470750	ASU470751	ASU470752	-	-
Łączone szpule x10	100 M	0,35 mm	8,8 kg / 19,4 lbs	ASU470754	ASU470755	-	ASU470756	-
Łączone szpule x10	100 M	0,40 mm	11,0 kg / 24 lbs	ASU470757	ASU470758	-	ASU470759	-
Łączone szpule x10	100 M	0,45 mm	13,7 kg / 30 lbs	ASU470760	ASU470761	ASU470762	ASU470763	-
Łączone szpule x10	100 M	0,50 mm	17,3 kg / 38 lbs	ASU470764	ASU470765	ASU470766	ASU470767	-
Łączone szpule x10	100 M	0,60 mm	24,0 kg / 53 lbs	ASU470768	ASU470769	ASU470770	ASU470771	-
Łączone szpule x10	100 M	0,70 mm	32,0 kg / 70 lbs	ASU470772	ASU470773	ASU470774	ASU470775	-
Łączone szpule x10	100 M	0,80 mm	40,5 kg / 89 lbs	ASU470776	ASU470777	ASU470778	ASU470779	-
Łączone szpule x10	100 M	0,90 mm	50,0 kg / 110 lbs	ASU470780	ASU470781	ASU470782	ASU470783	-
Łączone szpule x10	100 M	1 mm	61,0 kg / 134 lbs	ASU470784	-	-	ASU470785	-
Łączone szpule x10	100 M	1,20 mm	84,0 kg / 185 lbs	ASU470786	ASU470787	-	ASU470788	-
	1000 M	0,20 mm	3,2 kg / 7 lbs	ASU470725	-	-	-	-
	1000 M	0,25 mm	4,5 kg / 10 lbs	ASU470258	-	-	-	-
	1000 M	0,28 mm	5,8 kg / 12,8 lbs	ASU470726	-	-	-	-
	1000 M	0,30 mm	6,6 kg / 14,5 lbs	ASU470259	-	-	-	-
	1000 M	0,35 mm	8,8 kg / 19,4 lbs	ASU470260	-	-	-	-
	1000 M	0,40 mm	11,0 kg / 24 lbs	ASU470261	-	-	-	-
	1000 M	0,45 mm	13,7 kg / 30 lbs	ASU470727	-	-	-	-
	1000 M	0,50 mm	17,3 kg / 38 lbs	ASU470728	-	-	-	-
	1000 M	0,60 mm	24,0 kg / 53 lbs	ASU470729	-	-	-	-
	1000 M	0,70 mm	32,0 kg / 70 lbs	ASU470730	-	-	-	-
	1000 M	0,80 mm	40,5 kg / 89 lbs	ASU470731	-	-	-	-
	1000 M	0,90 mm	50,0 kg / 110 lbs	ASU470732	-	-	-	-
	1000 M	1 mm	61,0 kg / 134 lbs	ASU470733	-	-	-	-
				Pakowane po: x 10	Pakowane po: x 10	Pakowane po: x 10	Pakowane po: x 10	



Nowość 2020

NANOLINE



Żyłka Sufix Nanoline została opracowana do łowienia w wodach pstrągowych przy użyciu najlżejszych przynęt typu mini-błystki. Ograniczona elastyczność żyłki Sufix Nanoline sprawia, że jest bardzo czuła i pozwala poczuć najdelikatniejsze brania. Umożliwia szybkie zacięcia, jest skuteczna i zmniejsza liczbę straconych ryb. Sufix Nanoline ma zwiększoną odporność na mróz. Można nią wygodnie łowić w temperaturach ujemnych, gdyż nie traci miękkości i elastyczności. To duży atut podczas łowienia na początku sezonu lub w górskich strumieniach.

SPECYFIKACJA

Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	CLEAR	
			Kod	-
100 M	0,10 mm	0,91 kg /2 lbs	ASU470905	-
100 M	0,12 mm	1,36 kg /3 lbs	ASU470906	-
150 M	0,14 mm	1,80 kg /4 lbs	ASU470907	-
150 M	0,16 mm	2,50 kg /6 lbs	ASU470965	-
150 M	0,18 mm	3,10 kg /7 lbs	ASU470966	-
150 M	0,20 mm	3,50 kg /8 lbs	ASU470967	-

Pakowane po: x 6

CLEAR

SHOCK MAX



- Stożkowe przypony surfingowe Sufix.
- Wysoka odporność na ścieranie. Nie osłabiają się na węzłach. Umożliwiają mocne połączenie z żyłką główną.
- Przejrzyste, niewidoczne w wodzie.
- Wyjątkowo gładkie wykończenie zapewnia precyzyjne rzuty na duże odległości.

SPECYFIKACJA

			CLEAR	
	Rozmiar	Średnica	Kod	-
Łączone szpule x5	15 M	0,16 - 0,50 mm	ASU470358	-
Łączone szpule x5	15 M	0,18 - 0,50 mm	ASU470359	-
Łączone szpule x5	15 M	0,20 - 0,57 mm	ASU470360	-
Łączone szpule x5	15 M	0,23 - 0,57 mm	ASU470361	-
Łączone szpule x5	15 M	0,26 - 0,57 mm	ASU470362	-
			Pakowane po: x 6	

TRITANIUM 1/4LBS



- Żyłka przeznaczona do łowienia w morzu
- Stworzona do łowienia z plaż lub łodzi. Jest mocna i odporna na ścieranie. Idealna do stosowania w trudnych warunkach.
- Dobrze znosi szarpnięcia. Jest niezwykle gładka i dlatego ułatwia rzuty na duże odległości.
- Żyłka wysokiej jakości wykonana technologią Super Bond Polymer, dzięki której jest 10 razy bardziej odporna na ścieranie od innych żyłek.

SPECYFIKACJA

			NEON GOLD	NEON ORANGE	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	-
1120 M	0,35 mm	8,7 kg / 19 lbs	ASU470467	135650510	-
1520 M	0,30 mm	6,3 kg / 14 lbs	ASU470466	130650510	-
1750 M	0,28 mm	5,5 kg / 12 lbs	ASU470898	128650510	-
1905 M	0,25 mm	4,2 kg / 9 lbs	-	ASU470122	-
325 M	0,65 mm	30 kg / 65 lbs	ASU470789	ASU470790	-
455 M	0,55 mm	20,5 kg / 45 lbs	ASU470791	ASU470792	-
550 M	0,50 mm	17 kg / 37 lbs	ASU470793	ASU470085	-
680 M	0,45 mm	13,7 kg / 30 lbs	ASU470469	ASU470084	-
860 M	0,40 mm	11 kg / 24 lbs	ASU470468	140650510	-
			Pakowane po: x 3	Pakowane po: x 3	



WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■

TRITANIUM SURF



- Żyłka przeznaczona do łowienia w morzu
- Stworzona do łowienia z plaż lub łodzi. Jest mocna i odporna na ścieranie. Idealna do stosowania w trudnych warunkach.
- Dobrze znosi szarpnięcia. Jest niezwykle gładka i dlatego ułatwia rzuty na duże odległości.
- ŻYŁKI wysokiej jakości wykonana technologią Super Bond Polymer, dzięki której jest 10 razy bardziej odporna na ścieranie od innych żyłek.

SPECYFIKACJA

			NEON ORANGE	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
250 M	0,25 mm	4,2 kg / 9 lbs	ASU470354	-
250 M	0,30 mm	6,3 kg / 14 lbs	ASU470355	-
250 M	0,35 mm	8,7 kg / 19 lbs	ASU470356	-
250 M	0,40 mm	11 kg / 24 lbs	ASU470357	-
			Pakowane po: x 3	

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODOPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■

GUT BLANC

- Do morskich zestawów linowych lub do morskiego trollingu
- 5 X 100m. żyłka polecana zawodowym rybakom.
- Kilogramowa szpula z żyłkami o różnych przekrojach na wszystkie rodzaje połowów morskich.
- Dobra wytrzymałość na przecieranie.



SPECYFIKACJA			BIAŁY		
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-	
Łączone szpule x5	100 M	0,40 mm	10 kg	ASU470968	-
Łączone szpule x5	100 M	0,50 mm	15 kg	ASU470969	-
Łączone szpule x5	100 M	0,60 mm	20 kg	ASU470970	-
Łączone szpule x5	100 M	0,70 mm	25 kg	ASU470971	-
Łączone szpule x5	100 M	0,80 mm	35 kg	ASU470972	-
Łączone szpule x5	100 M	0,90 mm	39 kg	ASU470973	-
Łączone szpule x5	100 M	1 mm	52 kg	ASU470363	-
Łączone szpule x5	100 M	1,2 mm	60 kg	ASU470364	-
Łączone szpule x5	100 M	1,4 mm	74 kg	ASU470365	-
Łączone szpule x5	100 M	1,6 mm	95 kg	ASU470366	-
Pakowane po:				x 1	

GUT BLANC 1KG



SPECYFIKACJA			BIAŁY		
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-	
548 M	1,4 mm	74 kg	ASU470377	-	
746 M	1,2 mm	60 kg	ASU470376	-	
1074 M	1 mm	52 kg	ASU470375	-	
1326 M	0,90 mm	39 kg	ASU470374	-	
1678 M	0,80 mm	35 kg	ASU470373	-	
2192 M	0,70 mm	25 kg	ASU470372	-	
2938 M	0,60 mm	20 kg	ASU470371	-	
4296 M	0,50 mm	15 kg	ASU470370	-	
6712 M	0,40 mm	10 kg	ASU470369	-	
8767 M	0,35 mm	6,8 kg	ASU470368	-	
11932 M	0,30 mm	5,4 kg	ASU470367	-	
Pakowane po:				x 1	



HAND-CASTER

- Przypony z żyłki kopolimerowej. Duża wytrzymałość linearna i na węzłach oraz odporność na przecieranie.
- Ograniczona elastyczność ułatwia zacinalanie, ale jest na tyle duża, by amortyzować w kluczowych momentach holu, gdy ryba jest już blisko wędki.

SPECYFIKACJA			
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod
100 M	0,70 mm	25 kg	ASU470276
100 M	0,80 mm	35 kg	ASU470277
100 M	0,90 mm	39 kg	ASU470278
100 M	1 mm	52 kg	ASU470279
100 M	1,1 mm	57 kg	ASU470280
100 M	1,2 mm	60 kg	ASU470281
Pakowane po:			x 3

SUPERIOR LEADER



- Przypon z żyłki w 100% z kopolimerów. Niezwykła wytrzymałość liniowa i na węzłach, oraz wysoka odporność na ścieranie.
- Ograniczona elastyczność umożliwia szybkie zacięcie, ale wciąż posiada zdolność amortyzowania w kluczowych momentach holu, kiedy ryba jest już blisko wędki.

SPECYFIKACJA			CLEAR	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
100 M	0,45 mm	10 kg	ASU470498	-
100 M	0,50 mm	15 kg	ASU470499	-
100 M	0,60 mm	20 kg	ASU470500	-
100 M	0,65 mm	24 kg	ASU470501	-
100 M	0,70 mm	27 kg	ASU470502	-
100 M	0,80 mm	37 kg	ASU470503	-
100 M	0,90 mm	46 kg	ASU470504	-
100 M	1 mm	60 kg	ASU470505	-
100 M	1,2 mm	68 kg	ASU470506	-
100 M	1,4 mm	91 kg	ASU470507	-

Pakowane po: x 6

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



MEMORY FREE

- Plecionka Memory Free może być stosowana jako strzałówka lub jako przypon.
- Łatwo rozprostować ją palcami
- Do łowienia w morzu lub na karpie

SPECYFIKACJA			CLEAR	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
100 M	0,35 mm	6,8 kg / 15 lbs	ASU470539	-
100 M	0,45 mm	9,1 kg / 20 lbs	ASU470540	-
100 M	0,55 mm	13,7 kg / 30 lbs	ASU470541	-
100 M	0,65 mm	18,2 kg / 0,65 lbs	ASU470542	-
100 M	0,75 mm	22,7 kg / 0,75 lbs	ASU470543	-

Pakowane po: x 3

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■

ZIPPY SHOCK LEADER



ZIPPY jest żyłką kopolimerową, która świetnie absorbuje przeciążenie podczas wyrzucania ciężkich zestawów. Idealna na żyłki strzałowe, gdy chce się osiągnąć duże odległości nie ryzykując utraty zestawu.

SPECYFIKACJA			CLEAR	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
100 M	0,35 mm	6 kg /12 lbs	ASU470470	-
100 M	0,4 mm	7 kg /15 lbs	ASU470497	-
100 M	0,45 mm	10 kg /20 lbs	ASU470889	-
100 M	0,5 mm	15 kg /30 lbs	ASU470378	-
100 M	0,55 mm	20 kg /40 lbs	ASU470890	-
100 M	0,6 mm	24 kg /50 lbs	ASU470379	-
100 M	0,7 mm	27 kg /60 lbs	ASU470380	-
100 M	0,8 mm	37 kg /80 lbs	ASU470381	-
100 M	0,9 mm	46 kg /100 lbs	ASU470382	-

Pakowane po: x 3

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZŁE ■■■■■ | ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■

KEY LIME IGFA



- Żyłka najwyższej jakości na zawody. Posiada homologację, spełnia normy IGFA.
- Niezwykle gładka.
- Wytrzymała na węzłach i odporna na ścieranie.
- Skutecznie amortyzuje odjazdy dużych ryb.

SPECYFIKACJA			NEON LIME	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
600 M	0,42 mm	10 kg /20 lbs	ASU470508	-
600 M	0,52 mm	15 kg /30 lbs	ASU470509	-
600 M	0,68 mm	24 kg /50 lbs	ASU470510	-
900 M	0,42 mm	10 kg /20 lbs	ASU470511	-
900 M	0,52 mm	15 kg /30 lbs	ASU470512	-
900 M	0,68 mm	24 kg /50 lbs	ASU470513	-
900 M	1,1 mm	60 kg /130 lbs	ASU470515	-
1000 M	0,86 mm	37 kg /80 lbs	ASU470514	-
			Pakowane po: x 1	

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■

ULTRA SUPREME IGFA



- Ultra Supreme posiada moc i wytrzymałość, dzięki której sprawdza się podczas najbardziej zaciętych holów w wodach słodkich i słonych.
- Spełnia normy IGFA dla zawodów.

SPECYFIKACJA			CLEAR	NEON YELLOW	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	-
600 M	0,35 mm	8 kg / 16 lbs	ASU470799	ASU470800	-
600 M	0,4 mm	10 kg /20 lbs	ASU470801	ASU470802	-
600 M	0,48 mm	15 kg /30 lbs	ASU470803	ASU470804	-
600 M	0,64 mm	24 kg /50 lbs	ASU470805	ASU470806	-
1000 M	0,4 mm	10 kg /20 lbs	ASU470383	ASU470794	-
1000 M	0,48 mm	15 kg /30 lbs	ASU470384	ASU470795	-
1000 M	0,64 mm	24 kg /50 lbs	ASU470385	ASU470796	-
1000 M	0,8 mm	37 kg /80 lbs	ASU470386	-	-
1000 M	0,80 mm	37 kg /80 lbs	-	ASU470797	-
1000 M	1 mm	60 kg /130 lbs	ASU470387	ASU470798	-
			Pakowane po: x 1	Pakowane po: x 1	



WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■



WIND-ON LEADER

- Wszechstronny przypon, który można doczepić w kilka sekund do plecionki głównej połączeniem pętla za pętlę
- Przypon z plecionką z końcówką FLUOROKARBONową



WIND-ON LEADER FLUOROKARBON

SPECYFIKACJA			NATURAL TAN	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
10 M	0,51 mm	15 kg /30 lbs	ASU470388	-
10 M	0,71 mm	24 kg /50 lbs	ASU470389	-
10 M	0,91 mm	37 kg /80 lbs	ASU470390	-
10 M	1,07 mm	46 kg /100 lbs	ASU470391	-
10 M	1,17 mm	68 kg /150 lbs	ASU470392	-
			Pakowane po: x 3	

WIND-ON LEADER

SPECYFIKACJA			NATURAL TAN	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
10 M	0,65 mm	24 kg /50 lbs	ASU470393	-
10 M	0,8 mm	37 kg /80 lbs	ASU470394	-
10 M	0,9 mm	46 kg /100 lbs	ASU470395	-
10 M	1,2 mm	68 kg /150 lbs	ASU470396	-
10 M	1,4 mm	91 kg /200 lbs	ASU470397	-
			Pakowane po: x 3	

SFX 



- Gama żyłek dostosowanych do różnych metod wędkarskich na różnego rodzaju ryby.
- Korzystny stosunek ceny do jakości.

SPECYFIKACJA			BLUE	CLEAR	GREEN		
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	Kod	-	
SFX	100 M	0,12 mm	1,2 kg /2,8 lbs	-	ASU470112	-	-
SFX	100 M	0,14 mm	1,9 kg /4,2 lbs	-	ASU470113	-	-
SFX	100 M	0,16 mm	2,2 kg /4,8 lbs	-	ASU470114	-	-
SFX	100 M	0,18 mm	2,4 kg /5,5 lbs	-	ASU470115	-	-
SFX	100 M	0,2 mm	2,5 kg /5,5 lbs	-	ASU470116	-	-
SFX	100 M	0,25 mm	3,3 kg /7 lbs	-	ASU470117	-	-
SFX	100 M	0,3 mm	5,4 kg /12 lbs	-	ASU470118	-	-
SFX	100 M	0,35 mm	6,8 kg /15 lbs	-	ASU470119	-	-
SFX	100 M	0,4 mm	9 kg /20 lbs	-	ASU470120	-	-
SFX	100 M	0,45 mm	11,4 kg /25 lbs	-	ASU470121	-	-
SFX	100 M	0,5 mm	13,7 kg /30 lbs	-	ASU470123	-	-
SFX	100 M	0,6 mm	20,5 kg /45 lbs	-	ASU470124	-	-
SFX	150 M	0,16 mm	2,2 kg /4,8 lbs	-	ASU470125	-	-
SFX	150 M	0,18 mm	2,4 kg /5,5 lbs	-	ASU470126	-	-
SFX	150 M	0,2 mm	2,5 kg /5,5 lbs	-	ASU470127	-	-
SFX	150 M	0,25 mm	3,3 kg /7 lbs	-	ASU470128	-	-
SFX	150 M	0,3 mm	5,4 kg /12 lbs	-	ASU470129	-	-
TROUT	150 M	0,23 mm	3,8 kg /8,4 lbs	-	ASU470149	-	-
SFX	200 M	0,35 mm	6,8 kg /15 lbs	-	ASU470130	-	-
SFX	200 M	0,4 mm	9 kg /20 lbs	-	ASU470131	-	-
SFX	200 M	0,45 mm	11,4 kg /25 lbs	-	ASU470132	-	-
SFX	200 M	0,5 mm	13,7 kg /30 lbs	-	ASU470133	-	-
SFX	200 M	0,6 mm	20,5 kg /45 lbs	-	ASU470134	-	-
PIKE	200 M	0,3 mm	5,4 kg /12 lbs	-	-	ASU470139	-
PIKE	200 M	0,35 mm	6,8 kg /15 lbs	-	-	ASU470140	-
ZANDER	200 M	0,3 mm	5,4 kg /12 lbs	-	-	ASU470138	-
CARP	300 M	0,3 mm	5,4 kg /12 lbs	-	ASU470141	-	-
CARP	300 M	0,35 mm	6,8 kg /15 lbs	-	ASU470142	-	-
SALTWATER	300 M	0,25 mm	3,3 kg /7 lbs	ASU470218	-	-	-
SALTWATER	300 M	0,3 mm	5,4 kg /12 lbs	ASU470143	-	-	-
SALTWATER	300 M	0,35 mm	6,8 kg /15 lbs	ASU470144	-	-	-
SALTWATER	300 M	0,4 mm	9 kg /20 lbs	ASU470145	-	-	-
SALTWATER	300 M	0,45 mm	11,4 kg /25 lbs	ASU470146	-	-	-
SALTWATER	300 M	0,5 mm	13,7 kg /30 lbs	ASU470147	-	-	-
SALTWATER	300 M	0,6 mm	20,5 kg /45 lbs	ASU470148	-	-	-
			Pakowane po: x 20	Pakowane po: x 20	Pakowane po: x 20		

CLEAR


GREEN

BLUE



CAST'N CATCH

- Niezwykła wytrzymałość i niezawodność
- Korzystny stosunek ceny do jakości
- Elastyczność i specyficzna wiotkość ułatwiają dalekie rzuty i hol



SPECYFIKACJA			CLEAR	YELLOW	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	Kod	-
600 M	0,35 mm	6,8 kg /15 lbs	-	ASU470087	-
600 M	0,4 mm	9 kg /20 lbs	-	ASU470088	-
600 M	0,45 mm	11,4 kg /25 lbs	045340010	ASU470089	-
600 M	0,5 mm	13,7 kg /30 lbs	050340010	ASU470090	-
600 M	0,6 mm	20,5 kg /45 lbs	-	ASU470091	-
1000 M	0,28 mm	4,4 kg /10 lbs	ASU470398	-	-
1000 M	0,3 mm	5,4 kg /12 lbs	ASU470399	-	-
1000 M	0,35 mm	6,8 kg /15 lbs	ASU470400	-	-
1000 M	0,4 mm	9 kg /20 lbs	ASU470401	-	-
1000 M	0,45 mm	11,4 kg /25 lbs	ASU470402	-	-
1000 M	0,5 mm	13,7 kg /30 lbs	ASU470403	-	-
1000 M	0,6 mm	20,5 kg /45 lbs	ASU470404	-	-
1000 M	0,7 mm	27 kg /60 lbs	ASU470405	-	-

Pakowane po: x 6 Pakowane po: x 6

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■

FEEDER MONO



Żyłka Feeder Mono to tonąca, mocna i giętka żyłka zapewniająca doskonałą odporność na uszkodzenia i wysoką wytrzymałość na węzłach. Niska rozciągliwość ułatwia oddawanie dalekich i celnych rzutów. Nie płącze się, nie skręca, ma łatwość tonięcia i doskonałą czułość brań. Brak pamięci dopełnia opis jej wysokich parametrów. Kolor BURGUNDY jest prawie niewidoczny pod wodą.

SPECYFIKACJA			BURGUNDY	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
150 M	0,16 mm	2,2 kg /4,8 lbs	ASU470891	-
150 M	0,18 mm	2,8 kg /6,1 lbs	ASU470892	-
150 M	0,2 mm	3,3 kg /7,3 lbs	ASU470893	-
150 M	0,23 mm	4,4 kg /9,7 lbs	ASU470894	-
150 M	0,25 mm	5,4 kg /12 lbs	ASU470895	-

Pakowane po: x 1

WYTRZYMAŁOŚĆ LINIOWA ■■■■■ | WYTRZYMAŁOŚĆ NA WĘZLE ■■■■■ | ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE ■■■■■ | MIĘKKOŚĆ ■■■■■ | PŁYWAJĄCA ■■■■■ | ROZCIĄGLIWOŚĆ ■■■■■

SUPER CAT



Plecionka produkowana z wytrzymałych włókien aramidowych. Jest tonąca, bardzo odporna na ścieranie i pozwala na łatwe wiązanie węzłów.

SPECYFIKACJA		OLIVE GREEN	
Rozmiar	Wytrzymałość	Kod	-
25 M	78 kg /170 lbs	ASU640391	-
25 M	100 kg /220 lbs	ASU640392	-

Pakowane po: x 1

FLY LINE BACKING



- Plecionka z mieszanki włókien Dacron i Dyneema, pusta w środku, słabo rozciągliwa, bardzo gładka.
- Specjalna woskowa powłoka chroni plecionkę i zmniejsza tarcie na przelotkach.
- Dużą wytrzymałość na węzłach.
- Ułatwione łączenie z linką muchową. Gdy ryba wysnuje całą linkę i zacznie rozwijać się backing, wykorzystaj jego moc. Pomoże Ci w pokonaniu ryby życia.

SPECYFIKACJA		NEON YELLOW	
Wytrzymałość	Kod		-
13,6 kg /30 lbs	ASU470619		-
9,1 kg /20 lbs	ASU470618		-

Pakowane po: x 6

NEON YELLOW

FLUORO TIPPET



- 100% FLUOROKARBON
- Żyłka szybkotonąca

SPECYFIKACJA			CLEAR	
Rozmiar	Średnica	Wytrzymałość	Kod	-
25 M	0,138 mm	1,4 kg /3 lbs	ASU470046	-
25 M	0,158 mm	1,8 kg /4 lbs	ASU470045	-
25 M	0,178 mm	2,3 kg /5 lbs	ASU470044	-
25 M	0,203 mm	2,7 kg /6 lbs	ASU470043	-
25 M	0,245 mm	3,6 kg /8 lbs	ASU470042	-

Pakowane po:
x 12